

FCP405POE

Carcasa de Exterior/Interior para cámaras IP con electrónica PoE. Protección IP66, IP67, IP44 y IK10, garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



IP66



IP67



IP44



IK10




General	
Carcasa	Cuerpo de aluminio
Parasol	Parasol de tecnopolímero resistente a los rayos UV con una amplia gama de ajustes
Acabado (superficie)	Recubrimiento de polvo de poliéster RAL 7035 (gris claro)
Tornillería	Pernos y tornillos de acero inoxidable
Tipo de apertura	Cuerpo de apertura lateral con tornillos cautivos
Certificado	RoHS

Electrica	
Calefactor	Calefactor con control termostático potencia máxima: 5W t on: +15°C, t off: +22°C (+/- 3°C)
Refrigeración	Ventilador con control termostático potencia máxima: 2W t encendido 37°C t apagado 27°C +/- 3°C


Mecánica	
Dimensiones interiores	Espacio interior utilizable: 90x70mm (ancho x alto)
Longitud útil	Longitud útil: 260mm (220mm con limpia parabrisas)
Cristal frontal	Ventana de cristal: Ø 75mm
Protección	Protección IK10 con cristal antirrotura
Resistencia	Grado de resistencia a la intemperie: IP66 / IP67 / IP44
Temperatura de funcionamiento	De -20°C a +60°C
Peso	2,9 kg

Dimensiones en mm


Versión interior

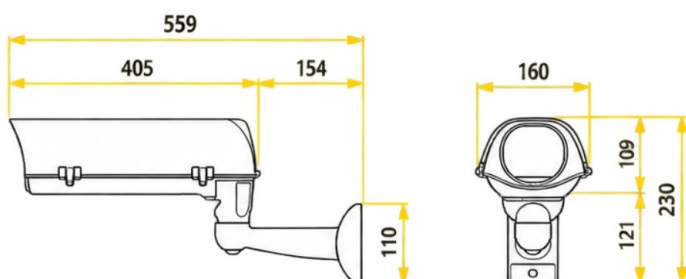


Versión exterior

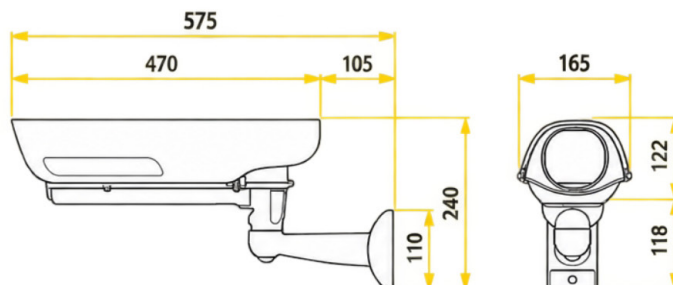

Versión con limpiaparabrisas integrado

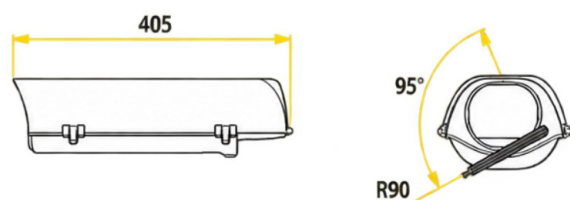

Área útil

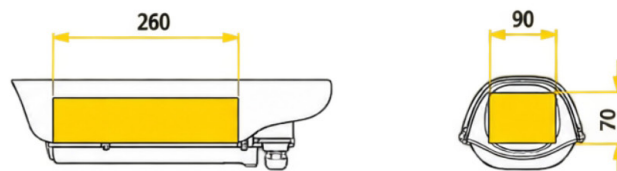

Accesorios



Soporte a poste
PNS-SP/A