

PNS-PRO 1266-XD1

Cámara Box de 8 Mpx / 4K

Cámara Box de 8 Mpx / 4K y sensor CMOS 1/1.3". WDR, compatible con ONVIF, incorpora Cuádruple Streams de vídeo y compresión H.264/ MJPEG.



8 Mpx



WDR



ONVIF

Funciones

- Máscara de privacidad
- 3D Noise Reduction
- Ultra HD
- Auto Back Focus (ABF)
- Zoom digital
- BNC
- Soporte MicroSD

Características

Sensor de imagen CMOS 1/1.7"

WDR

MJPEG / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)

ONVIF

DC 12V / AC 24V / PoE

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS 1/1.7" Escaneo Progresivo
Iluminación mínima	0.05 lux @F1.8 (Color) / 0.005 lux @F1.8 (B/W)
WDR	WDR
Obturador	1/100000s ~ 1s
Día / Noche	Filtro de corte IR automático (ICR)
S/N	3 DNR / 2 DNR

VÍDEO	
Máx. Resolución	3840 x 2160
Streams	Stream 1: 25/30fps@(3840x2160) / Stream 2: 25/30fps@(3840x2160) / Stream 3: 50/60fps@(1920x1080) / Stream 4: 50/60fps@(1920x1080)
Compresión de vídeo	MJPEG / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline / Main Profile / High Profile

SISTEMA	
Almacenamiento	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 64GB
Funciones avanzadas	Balance de blancos, máscara privacidad, brillo, exposición, contraste, saturación, zoom digital
Compatibilidad de sistema	ONVIF

AUDIO	
Compresión de audio	G.711 / G.726 / AAC / LPCM
Bit Rate	G.726 : 16Kbps/24Kbps/32Kbps/40Kbps, G.711 : uLAW(64Kbps)/ALAW(64Kbps), AAC:128 Kbps, PCM: 128Kbps/256Kbps/384Kbps/768Kbps
Frecuencia de muestreo	8 KHz

NETWORK	
Protocolos	ARP, IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF


INTERFACES	
Ethernet	RJ-45, 1Gbps Ethernet
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	1/1

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 50°C
Humedad	10-90% (sin condensación)
Alimentación	DC 12V / AC 24V / PoE
Consumo	Max. 8.5 W
Certificaciones	CE / FCC
Dimensiones	149.66 x 79.73 x 52.57 mm
Peso	395 g

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

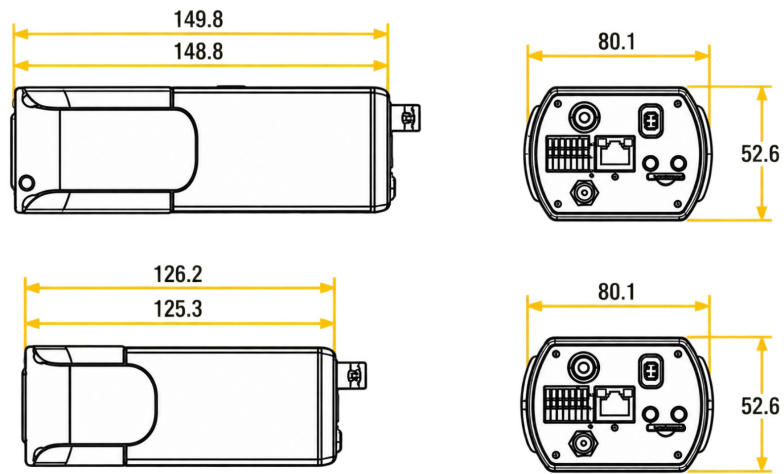

Accesorios



Óptica
LENS-DM0825-8M-NB



inyector PoE 30W
POE-165-30W