

PNS-PRO 2078-XD1

Cámara Box IP Full HD de 2 Mpx STARVIS

Cámara Box Full HD de 2 Mpx y sensor CMOS 1/1.3". Incorpora WDR y óptica motorizada de 3 ~ 9 mm con zoom óptico 3X, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios.

Compatible con ONVIF, incorpora Cuádruple Streams de vídeo y compresión H.264/MJPEG.



2 Mpx



WDR



Óptica Motorizada
3 ~ 9mm



ONVIF



Zoom X3

Funciones

- Máscara de privacidad
- Detección de audio
- Detección de movimiento
- Alarma antisabotaje
- Zoom digital

Características

Sensor de imagen CMOS 1/2.8"

WDR

Óptica motorizada 3x autofocus 3 ~ 9mm, F1.2

H.264/MJPEG

ONVIF

DC 12V / AC 24V / PoE

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS 1/2.8" Escaneo Progresivo
Iluminación mínima	3X: 0.01 lux@F1.2 (Color) / 0.001 lux@F1.2 (B/W)
WDR	WDR
Óptica	Óptica motorizada 3x autofocus 3 ~ 9mm, F1.2
Obturador	1/100000s ~ 1s
Zoom digital	10X
Día / Noche	Filtro de corte IR automático (ICR)
S/N	3D DNR/ 2D DNR

VÍDEO	
Máx. Resolución	1920 x 1080
Streams	Dual Stream: 60fps@(1920x1080), 50fps@(1920x1080) Quad Stream: 25/30fps@(1920x1080)
Compresión de vídeo	H.264/MJPEG

SISTEMA	
Almacenamiento	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 32GB
Funciones avanzadas	Máscara de privacidad, detección de audio, detección de movimiento, alarma antisabotaje, zoom digital
Compatibilidad de sistema	ONVIF

AUDIO	
Compresión de audio	G.711 / G.726

NETWORK	
Protocolos	ARP, IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF


INTERFACES	
Ethernet	1*RJ45 10M/100/1000M Ethernet Port
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	1/1

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 50°C
Humedad	10-90% (sin condensación)
Alimentación	DC 12V / AC 24V / PoE
Consumo	7.7 W
Certificaciones	EMC/ LVD/ FCC
Dimensiones	165mm x 80mm x 52.4mm
Peso	300g

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

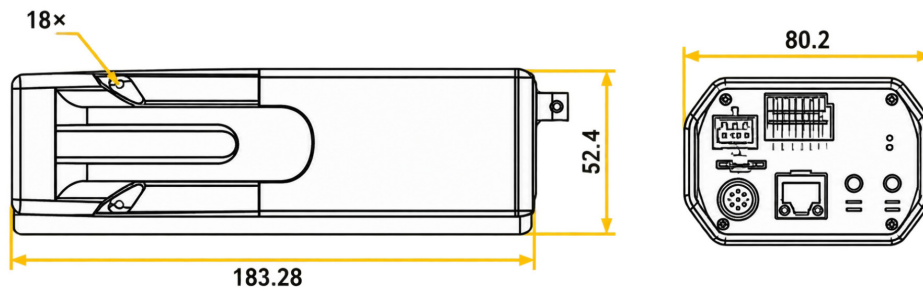

Accesorios



inyector PoE 30W
POE-165-30W