

PNS-PRO 4022-BU1

Bullet de 2 Mpx con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/2.8" Progressive Scan. Incorpora Super WDR de 130 dB y óptica motorizada de 2.7 ~ 13.5 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 60 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo cruce de línea, detección de intrusión, entrada y salida de región y soporta conteo de personas y densidad de multitudes. Compatible con **ONVIF Perfil S & G & T**, incorpora **Triple Streams de vídeo y compresión Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG**.

Su protección **IP67 y IK10** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



2 Mpx



WDR 130dB



Óptica Motorizada
2.7 ~ 13.5mm



IP67 / IK10



Smart IR II
60 m



ONVIF S & G & T

Funciones

- Detección de cruce de línea
- Detección de intrusiones
- Entrada y salida de región
- Soporta conteo de personas
- Monitoreo de densidad de multitudes

Características

Sensor de imagen CMOS 1/2.8"
 Súper WDR 130dB
 Óptica motorizada de 2.7 ~ 13.5mm
 Triple Streams
 Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
 ONVIF S & G & T
 DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
 IP67 / IK10 / 6KV

Especificaciones técnicas



CÁMARAS	
Sensor	CMOS Scan Progresivo 1/2.8"
Iluminación mínima	Color: 0.0005 lux (F1.0, AGC ON) / 0 lux con IR
WDR	130 dB
Óptica	2,7 ~ 13,5 mm, enfoque automático (AF) y objetivo con zoom motorizado
Ángulos de visión	H: 26° ~ 96.2° / V: 18.7° ~ 39.2° / D: 31.1° ~ 99.1°
Obturador	Automático/Manual, 1 ~ 1/100000s
Alcance IR	Hasta 60m
Día / Noche	Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR)
S / N	≤52 dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	1920 x 1080
Streams	1 Stream: 2MP (1920x1080): máx. 30fps / 2° Stream: 720P (1280x720): máx. 30fps / 3° Stream: D1 (720x576): máx. 30fps
Compresión de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Vídeo Bit Rate	128 Kbps a 16 Mbps
Máscara de privacidad	Hasta 4 áreas
ROI	Hasta 8 áreas

SISTEMA Y ANALÍTICA	
Almacenamiento local	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 512GB
Funciones avanzadas	Smart IR, Balance de blancos, 2D/3D DNR, giro, BLC, HLC, desempañado digital
Análítica de vídeo	Detección de cruce de línea, detección de intrusiones, entrada y salida de región / Soporta conteo de personas y densidad de multitudes
Compatibilidad de sistema	ONVIF (Perfil S & G & T)

AUDIO	
Compresión	G.711U, G.711A
Frecuencia de muestreo	8 kHz
Bit Rate	64 Kbps
Micrófono integrado	Soportado

NETWORK	
Protocolos	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH


INTERFACES	
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	1/1

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-30°C ~ 60°C
Humedad	≤ 95% RH (sin condensación)
Alimentación	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Max 13W
Protección	IP67 / IK10 / 6KV
Certificaciones	CE-EMC, FCC, CE LVD, CB, UL/CUL, CE-RoHS, WEEE
Peso	1.47 Kg
Dimensiones	324 x 126 x 130mm

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

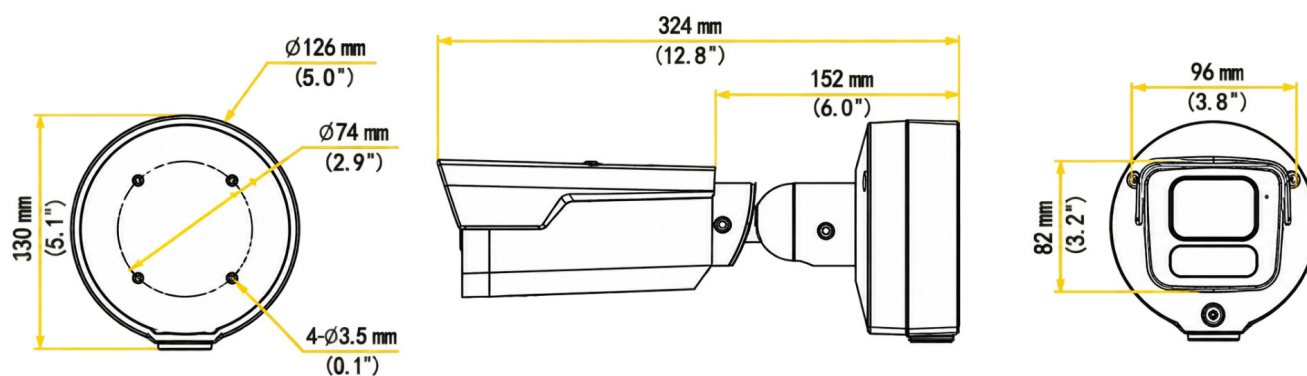

Accesorios



Soporte a poste
PNS-PM06



Soporte a esquina
PNS-CM03



Soporte a esquina
PNS-CM08



Inyector PoE 30W
POE-165-30W