

PNS-PRO 4024-MU1

Cámara multisensor de 4 Mpx con Inteligencia Artificial. Incorpora Super WDR de 130 dB y óptica fija de 2.8 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 30 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo detección de cruce de línea, intrusión y entrada y salida de área. Compatible con **ONVIF Perfil S & G & T & M**, incorpora Triple Streams de vídeo y compresión Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG.

Su protección **IP67, IK10 y 4 KV** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



Doble sensor 4Mpx



WDR 130dB



Óptica fija
2.8mm



IP67 / IK10 / 4KV



Smart IR II
30 m



ONVIF S & G & T & M



Funciones

- Entrada y salida de región
- Cruce de línea
- Detección de intrusiones
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección de movimiento
- Detección de movimiento avanzada
- Alarma antisabotaje
- Detección de sonido

Características

Doble sensor CMOS 1/3.0" Scan Progresivo
 Súper WDR 130dB
 Óptica Fija 2.8mm
 Triple Streams
 Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 ONVIF S & G & T & M
 DC 12V $\pm 25\%$, PoE (IEEE 802.3af)
 IP67 / IK10 / 4KV

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	x2 Sensor CMOS de 1/3", escaneo progresivo, 4.0 MP
Iluminación mínima	Color 0.002 Lux (F1.6, AGC ON); 0 Lux con IR
WDR	130 dB
Óptica	2.8mm
Ángulos de visión	Pan 0°~180°, Tilt 0°~66°, Rotación 0°~346°
Obturador	1 ~ 1/100000s (auto/manual)
Alcance IR	30m
Iris	Fijo F1.6
Día / Noche	Filtro IR automático (ICR)
S/N	>52 dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	4MP (2688 x 1520)
Streams	1 Stream 2x4MP (2688x1520) / 2 Stream 2x720P (1280x720) / 3 Stream 2xD1 (720x576)
Compresión de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Vídeo Bit Rate	128 Kbps ~ 16 Mbps
Máscara de privacidad	Hasta 4 áreas
ROI	Soportado

SISTEMA	
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB
Funciones avanzadas	Balance de blancos, 2D/3D DNR, Smart IR, giro, HLC, BLC, desempañado digital, Marca de agua, Filtro IP
Compatibilidad de sistema	ONVIF (Perfiles S & G & T & M)

ANALÍTICAS INTELIGENTES	
Prevención inteligente de intrusiones	Detección de cruce de línea, detección de intrusiones, entrada y salida de región (con filtrado de falsas alarmas y clasificación entre personas, vehículos no motorizados y vehículos)
Detección básica	Detección de movimiento, detección de movimiento avanzada, alarma antisabotaje, detección de sonido

AUDIO	
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Frecuencia de muestreo	8 kHz
Bitrate	64 Kbps


NETWORK	
Protocolos	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH

INTERFACES	
Ethernet	1 Puerto RJ45 10M/100M Base-T Ethernet
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	1/1

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-30°C ~ 60°C
Humedad	0°C ~ 95°C (sin condensación)
Alimentación	DC 12V ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máx. 9.1W
Protección	IP67 / IK10 / 4KV
Certificaciones	CE-EMC, FCC, CE-LVD, UL/CUL, CE-RoHS, WEEE
Peso	0.62 kg
Dimensión	176x104x72 mm

Consulte analíticas disponibles* / Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

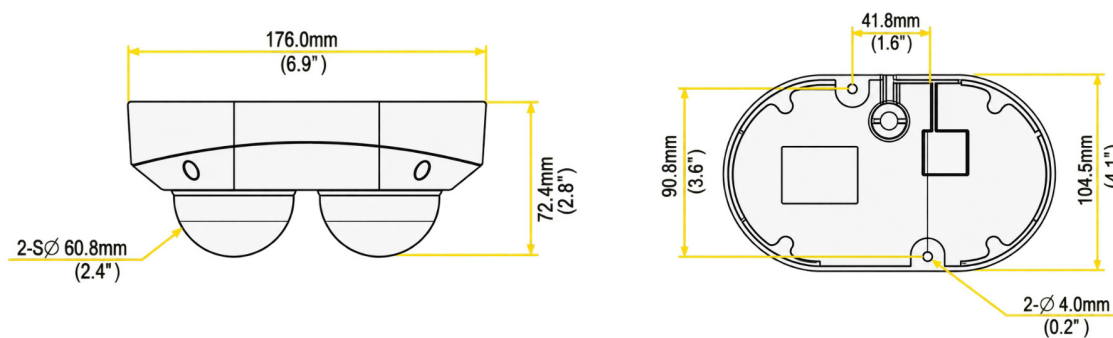

Accesorios



Caja de registro
PNS-JB08



Soporte a pared
PNS-WM03



Soporte a techo
PNS-CM24



Inyector PoE 30W
POE-165-30W