

PNS-PRO 4032-DU1

Minidomo de 2 Mpx con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/2.8" Progressive Scan. Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica motorizada de 2.7 ~ 13.5 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 40 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo cruce de línea, detección de intrusión, entrada y salida de región y soporta conteo de personas y densidad de multitudes. Compatible con **ONVIF Perfil S & G & T**, incorpora **Triple Streams de vídeo y compresión Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG**.

Su protección **IP67, IK10 y 6KV** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



2 Mpx



WDR 120dB



Óptica Motorizada
2.7 ~ 13.5mm



IP67 / IK10 / 6KV



Smart IR II
40 m



ONVIF S & G & T

Funciones

- Detección de cruce de línea
- Detección de intrusiones
- Entrada y salida de región
- Soporta conteo de personas
- Monitoreo de densidad de multitudes

Características

Sensor de imagen CMOS 1/2.8"
 Súper WDR 120dB
 Óptica motorizada de 2.7 ~ 13.5mm
 Triple Streams
 Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
 ONVIF S & G & T
 DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
 IP67 / IK10 / 6KV

Especificaciones técnicas



CÁMARAS	
Sensor	CMOS Scan Progresivo 1/2.8"
Iluminación mínima	Color: 0.001 lux (F1.2, AGC ON) / 0 lux con IR
WDR	120 dB
Óptica	2,7 ~ 13,5 mm, enfoque automático (AF) y objetivo con zoom motorizado
Ángulos de visión	H: 107.4° ~ 29.2° / V: 54.2° ~ 16.3° / D: 111° ~ 33.1°
Obturador	Automático/Manual, 1 ~ 1/100000s
Alcance IR	Hasta 40m
Día / Noche	Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR)
S / N	≤52 dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	1920 x 1080
Streams	1 Stream: 2MP (1920x1080): máx. 30fps / 2° Stream: 720P (1280x720): máx. 30fps / 3° Stream: D1 (720x576): máx. 30fps
Compresión de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Vídeo Bit Rate	128 Kbps a 16 Mbps
Máscara de privacidad	Hasta 4 áreas
ROI	Hasta 8 áreas

SISTEMA Y ANALÍTICA	
Almacenamiento local	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 256GB
Funciones avanzadas	Smart IR, Balance de blancos, 2D/3D DNR, giro, BLC, HLC, desempañado digital
Analítica de vídeo	Detección de cruce de línea, detección de intrusiones, entrada y salida de región / Soporta conteo de personas y densidad de multitudes
Compatibilidad de sistema	ONVIF (Perfil S & G & T)

AUDIO	
Compresión	G.711U, G.711A
Frecuencia de muestreo	8 kHz
Bit Rate	64 Kbps
Micrófono integrado	Soportado

NETWORK	
Protocolos	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH



INTERFACES	
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	1/1

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-30°C ~ 60°C
Humedad	≤ 95% RH (sin condensación)
Alimentación	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Max 6W
Protección	IP67 / IK10 / 6KV
Certificaciones	CE-EMC, FCC, CE LVD, CB, UL, CE-RoHS, WEEE
Peso	0.97 Kg
Dimensiones	Ø148 mm x 111.4 mm

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

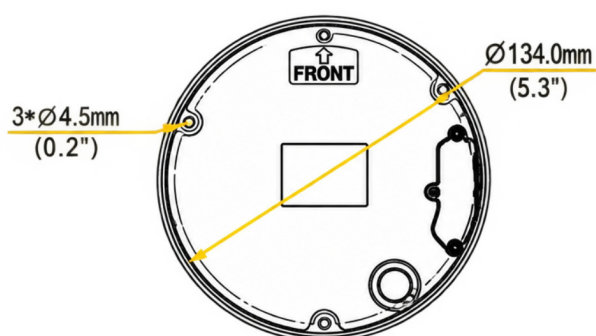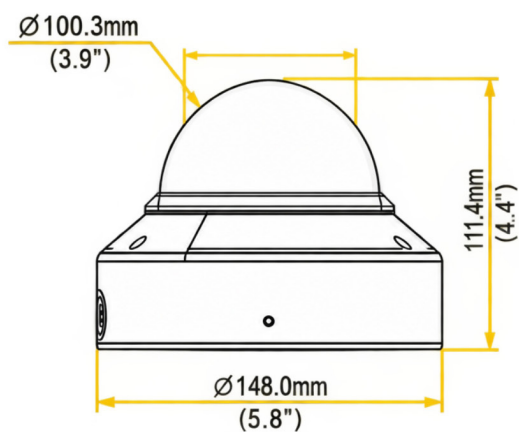

Accesorios



Caja de registro
PNS-JB04



Soporte a pared
PNS-WM04



Soporte a poste
PNS-PM06



Inyector PoE 30W
POE-165-30W