

PNS-PRO 4056-CU1

Minidomo Córner de 6 Mpx visión con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/2.5". Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica fija de 2.0 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 15 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo detección de intrusión, clasificación de personas y vehículos y cruce de línea. Compatible con **ONVIF Perfil S & G & T & M**, incorpora **Triple Streams de vídeo y compresión Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG**.

Su protección **IP67, IK11 y 4KV** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



6 Mpx



WDR 120dB



Óptica Fija
2.0 mm



IP67 / IK11 / 4KV



Smart IR II
15m



ONVIF S & G & T & M



Funciones

- Cruce de línea
- Detección de intrusión
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono - Audio bidireccional

Características

Sensor de imagen CMOS 1/2.5"

Súper WDR 120dB

Óptica fija 2.0mm

Triple Streams

Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG

ONVIF S & G & T & M

PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V ±25%

IP67 / IK11 / 4KV

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	Sensor CMOS de 1/2.5"
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux@F2.0 B/N: 0 Lux con IR activado
WDR	Super WDR 120dB
Óptica fija	2.0 mm
Ángulos de visión	H 114.2° / V 114.2° / D 130.1°
Obturador	1/100000s ~ 1s auto/manual
Alcance IR	Hasta 15 metros
Día / Noche	Filtro de corte de infrarrojos con conmutación automática (ICR)
S/N	>52dB

VIDEO	
Resolución máxima	2560 x 2560 (6 Mpx)
Streams	1 Stream: 25fps@ (2560 x 2560) / 2 Stream: 30fps@ (1024 x 1024) / 3 Stream: D1 30fps@ (720 x 576)
Compresión de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Video Bit Rate	16 Kbps ~ 16 Mbps
Máscara de privacidad	Hasta 4 áreas
ROI	Soportado

SISTEMA	
Almacenamiento	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 512GB
Funciones avanzadas	Balances de blancos, BLC, DNR 2D/3D, Desempañador digital, giro 180°, Smart IR, Marca de agua
Compatibilidad del sistema	ONVIF (Perfiles S & G & T & M)

ANÁLITICAS INTELIGENTES	
Análítica inteligente	Detección de cruce de línea, detección de intrusiones (admite el filtrado de falsas alarmas y la clasificación entre personas, vehículos no motorizados y vehículos)

AUDIO	
Compresión	G.711U, G.711A, AAC-LC
Frecuencia de muestreo	G.711U/G.711A: 8 kHz, AAC-LC: 8 kHz, 16 kHz
Bit Rate	G.711U/G.711A: 64 kbps, AAC-LC: 128 kbps

NETWORK	
Protocolos	IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, ICMP

INTERFACES	
Ethernet	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Micrófono	Audio bidireccional


DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-30°C ~ 60°C
Humedad de trabajo	0% ~ 95% (sin condensación)
Fuente de alimentación	PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V ±25%
Consumo de energía	Máx. 11.5W
Protección	IP67 / IK11 / 4KV
Peso	1 kg
Dimensiones	212mmx209mmx78mm

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Derecho a modificación reservado

Dimensiones en mm

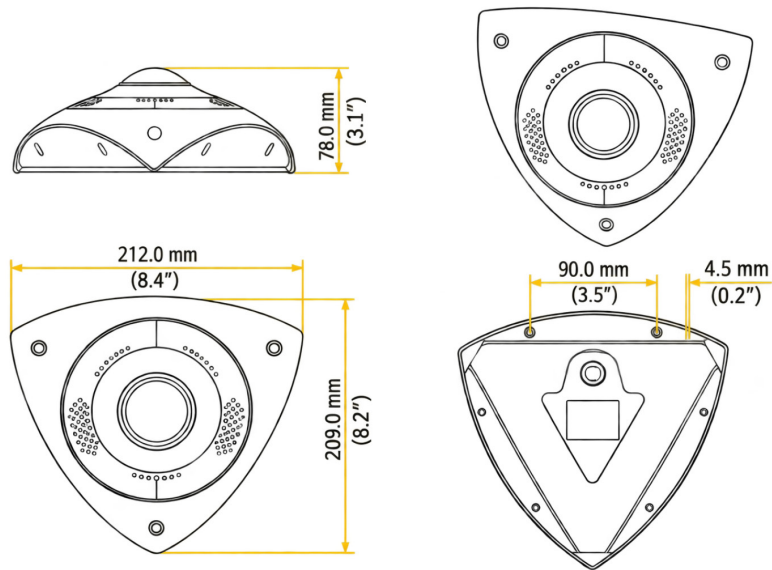

Accesorios



inyector PoE 30W
PNS-165-30W