

IA

PNS-PRO 4058-BU1

Mini Bullet panorámica 180° de 8 Mpx / 4K visión con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/2.8" Progressive Scan. Incorpora **Super WDR de 120 dB** y **óptica fija de 1.68 mm**, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología **Smart IR**, con un alcance de hasta **15 metros**.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo detección de intrusión, entrada y salida de región, detección avanzada de movimiento, sabotaje, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, conteo de personas y vehículos. Compatible con **ONVIF Perfil G & Q & S & T**, incorpora **Triple Streams de vídeo y compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG**.

Su protección **IP67 y IK10** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



NDAA



4K



WDR 120dB

Óptica Fija
1.68mm

IP67 / IK10

Smart IR II
15m

ONVIF G & Q & S & T



Funciones

- Entrada y salida de región
- Detección avanzada de movimiento
- Detección de manipulación
- Cruce de línea
- Permanencia indebida
- Objetos abandonados o retirados
- Conteo de personas en hasta 4 áreas

Características

Sensor de imagen CMOS 1/2.8"

Súper WDR 120dB

Óptica fija 1.68mm

Triple Streams

H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

ONVIF G & Q & S & T

PoE (802.3af) / DC 12V ±10%

IP67 /IK10

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS progresivo de 1/2.8"
Iluminación mínima	Color: 0.012Lux@F2.0 B/N: 0 Lux con IR activado
WDR	Super WDR 120dB
Óptica	1.68mm @F2.0 (montura M12)
Ángulos de visión	Horizontal 180° / Vertical 86°
Obturador	1/100000s ~ 1s
Alcance IR	Hasta 15 metros
Día / Noche	Día / Noche / Automático / Personalizado / Programado
S/N	>55dB

VIDEO	
Resolución máxima	3840 x 2160 (4K)
Streams	1 Stream 50Hz: 25fps@ (3840x2160) / 2 Stream 50Hz: 25fps@ (704x576) / 3 Stream 50Hz: 25fps@ (1280x720)
Compresión de vídeo	H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR/VBR ajustable)
Máscara de privacidad	Hasta 8 áreas
ROI	Hasta 8 áreas
Ajustes de imagen	Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

SISTEMA	
Almacenamiento	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 256G
Funciones avanzadas	Mapa de calor, BLC, HLC, DNR 2D/3D, Desempañador, Filtro de IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Reducción de desenfoque, Marca de agua
Compatibilidad del sistema	ONVIF (Perfiles G & Q & S & T)

ANÁLÍTICAS INTELIGENTES	
Análítica inteligente	Detección de intrusión, Entrada y salida de región, Detección avanzada de movimiento, Detección de sabotaje, Cruce de líneas, Merodeo, Objetos abandonados o retirados
Conteo de objetos	Conteo de personas o vehículos cruzando líneas, Conteo de personas en hasta 4 áreas de detección

AUDIO	
Compresión	G.711 / AAC / G.722 / G.726
Frecuencia de muestreo	8/16/32/44.1/48 kHz
Bit Rate	16 ~ 256 kbps

NETWORK	
Protocolos	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL

INTERFACES	
Ethernet	1 × RJ45 10M/100M
Audio	Micrófono incorporado

Especificaciones técnicas




DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ 60°C
Humedad de trabajo	0% ~ 90% (sin condensación)
Fuente de alimentación	PoE (802.3af) / DC 12V ±10%
Consumo de energía	Máx. 6W (9W con IR encendido)
Protección	IP67 / IK10
Peso	630 g
Dimensiones	95.8mm × 74mm × 158.5mm

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

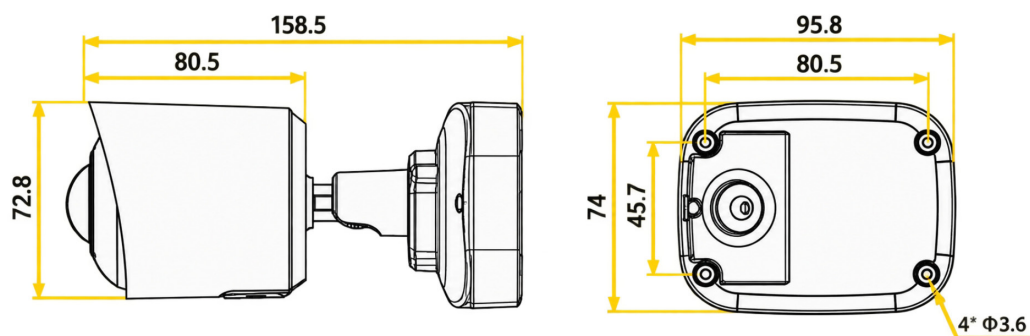

Accesorios



Kit de sujeción a poste
PNS-PM01



Soporte a esquina
PNS-CM03



Inyector PoE 30W
PNS-165-30W