

PNS-PRO 4059-BU1

Cámara bullet multisensor de 8 Mpx con Inteligencia Artificial y doble sensor CMOS 1/2.7", que ofrece una excelente calidad de imagen en resolución 4K, incluso en condiciones de baja iluminación. Incorpora Super WDR de 130 dB y óptica fija 2x 4.0 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 30 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo detección de cruce de línea, intrusión, clasificación de personas y vehículos, detección de movimiento avanzada, antisabotaje, detección de sonido y entrada y salida de región. Compatible con **ONVIF Perfil S & G & T & M**, incorpora **Doble Streams de vídeo y compresión Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG**.

Su protección **IP67 y 4KV** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



Doble sensor 8 Mpx / 4K



WDR 130dB



Óptica fija
2x 4.0 mm



IP67 / 4KV



Smart IR II
30 m



ONVIF S & G & T & M

Funciones

- Entrada y salida de región
- Cruce de línea
- Detección de intrusiones
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección de movimiento
- Detección de movimiento avanzada
- Alarma antisabotaje
- Detección de sonido

Características

Doble sensor CMOS 1/2.7"

Súper WDR 130dB

Óptica Fija 2x 4.0 mm

Doble Streams

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

ONVIF S & G & T & M

DC 12V $\pm$ 25%, PoE (IEEE 802.3af)

IP67 / 4KV

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	x2 Sensor CMOS de 1/2.7"
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux (F1.0, AGC ON)
WDR	130 dB
Óptica	2 x 4.0 mm
Ángulos de visión	Pan 0°~360°, Tilt 0°~90°, Rotación 0°~360°
Obturador	1 ~ 1/100000s (auto/manual)
Alcance IR	30m
Iris	Fijo F1.0
S/N	>52 dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	8 Mpx (5120 x 1440)
Streams	1 Stream: 8 Mpx (5120 x 1440), max. 20 fps / 2 Stream: 2560 x 720, max. 20 fps
Compresión de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Vídeo Bit Rate	128 Kbps ~ 16 Mbps
Máscara de privacidad	Hasta 4 áreas
ROI	Soportado

SISTEMA	
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB
Funciones avanzadas	Balance de blancos, 2D/3D DNR, Smart IR, ASM, HLC, BLC, desempañado digital, marca de agua
Compatibilidad de sistema	ONVIF (Perfiles S & G & T & M)

ANÁLÍTICAS INTELIGENTES	
Prevención inteligente de intrusiones	Detección de cruce de línea, detección de intrusiones, entrada y salida de región (con filtrado de falsas alarmas y clasificación entre personas, vehículos no motorizados y vehículos)
Detección básica	Detección de movimiento, detección de movimiento avanzada, alarma antisabotaje, detección de sonido, objeto abandonado


AUDIO	
Compresión de audio	G.711U, G.711A, AAC-LC
Frecuencia de muestreo	G.711U/G.711A: 8 kHz, AAC-LC: 8 kHz, 16 kHz, 48 kHz
Bitrate	G.711U/G.711A: 64 kbps, AAC-LC: 128 kbps

NETWORK	
Protocolos	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH

INTERFACES	
Ethernet	1 Puerto RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Micrófono	Audio bidireccional
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	1/1

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-30°C ~ 60°C
Humedad	0°C ~ 95°C (sin condensación)
Alimentación	DC 12V ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máx. 13W
Protección	IP67 / 4KV
Certificaciones	CE-EMC, FCC, CE-LVD, CB, UL, CE-RoHS
Peso	0.96 kg
Dimensión	273mm×130mm×76mm

Dimensiones en mm

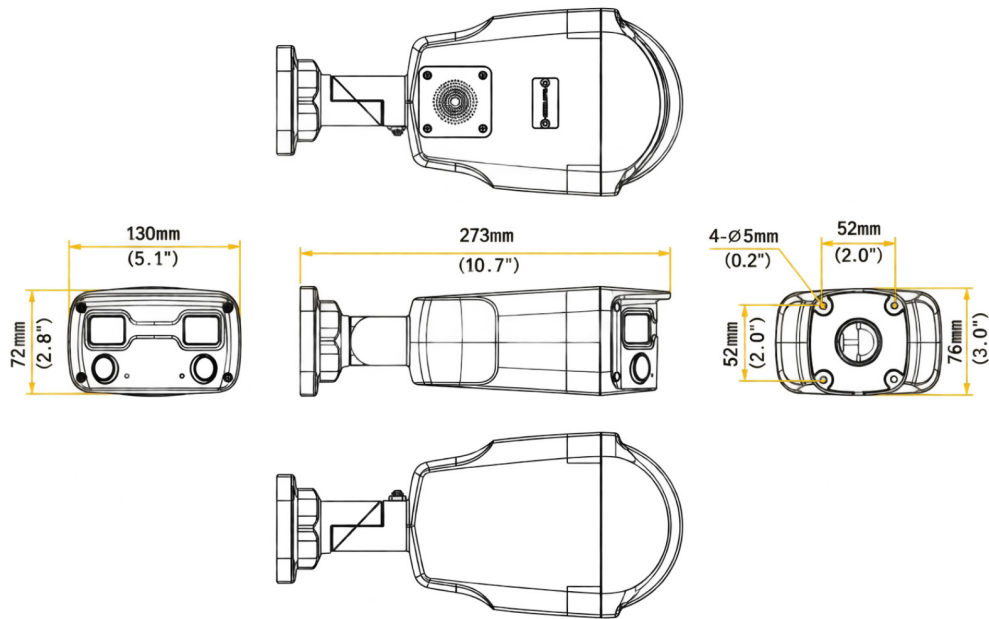

Accesorios



Incluida
Caja de registro
PNS-JB06 ó PNS-JB07



Soporte a poste
PNS-PM06



Inyector PoE 30W
POE-165-30W