

IA

PNS-PRO 5145-DM1

Minidomo de 5 Mpx con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/2.8" Progressive Scan. Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica fija de 2.8 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 30 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo entrada y salida de región, detección avanzada de movimiento, cruce de línea, merodeo, objetos abandonados o retirados y conteo de personas. Compatible con **ONVIF Perfil G & S & T & M**, incorpora **Triple Streams de vídeo** y compresión **H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG**.

Su protección **IP67 y IK10** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



NDAA



5Mpx



WDR 120dB

Óptica Fija
2.8mm

IP67 / IK10

Smart IR II
30m

ONVIF G & S & T & M



Funciones

- Entrada y salida de región
- Detección avanzada de movimiento
- Cruce de línea
- Merodeo
- Objetos abandonados o retirado
- Detección facial
- Conteo de personas entrada/salida

Características

Sensor de imagen CMOS 1/2.8"

Súper WDR 120dB

Óptica Fija 2.8mm

Triple Streams

Micrófono incorporado

H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

ONVIF G & S & T & M

PoE (802.3af) / DC 12V±10%

IP67 / IK10

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS progresivo de 1/2.8"
Iluminación mínima	Color: 0.008Lux@F1.6 B/N: 0 Lux con IR activado
WDR	Super WDR 120dB
Óptica	Fija 2.8mm
Ángulos de visión	H105°/D131°/V78°
Obturador	1/100000s ~ 1s
Alcance IR	Hasta 30m
Día/Noche	Día / Noche / Automático / Personalizado / Programado
S/N	>55dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	2592 x 1944 (5MP)
Streams	1 Stream 50Hz: 25fps@ (2592x1944) / 2 Stream 50Hz: 25fps@ (704x576) / 3 Stream 50Hz: 25fps@ (1280x720)
Compresión de vídeo	H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Vídeo Bit Rate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR/VBR ajustable)
Ajustes de imagen	Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez
Máscara de privacidad	Hasta 4
ROI	Hasta 8

SISTEMA Y ANALÍTICA	
Almacenamiento local	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1T
Funciones avanzadas	BLC, HLC, DNR 2D, DNR 3D, Desempañado, Balance de blancos automático, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Desenfoque
Analítica de vídeo	Entrada y salida de región, Detección avanzada de movimiento, Cruce de línea, Merodeo, Objetos abandonados o retirados, Conteo de personas
Compatibilidad de sistema	ONVIF (Perfil G & S & T & M)

AUDIO	
Compresión	G.711, AAC, G.722, G.726
Frecuencia de muestreo	8/16/32/48KHz
Bitrate	16~256kbps
Micrófono integrado	Soportado

NETWORK	
Protocolos	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2

INTERFACES	
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Ethernet
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	1/1


DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ 60°C
Humedad	0% ~ 90% (sin condensación)
Alimentación	PoE (802.3af) / DC 12V±10%
Consumo	Máx. 4W / Máx. (6W con IR encendido)
Protección	IP67 / IK10
Peso	500g
Dimensión	118.5 x 110.8 x 65 mm

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Derecho a modificación reservado

Dimensiones en mm

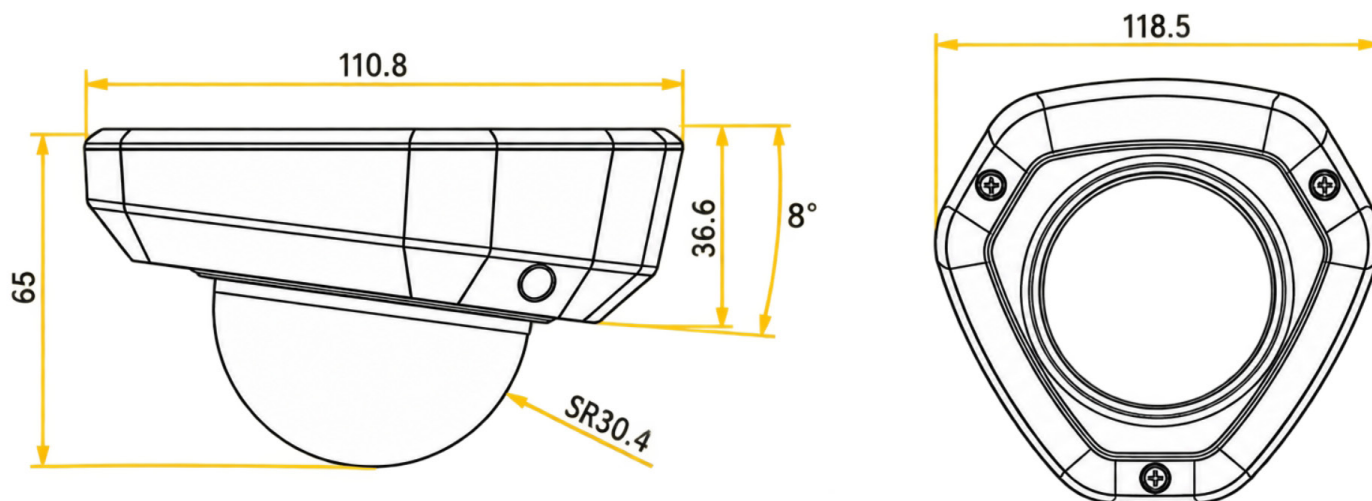

Accesorios



Caja de registro para cableado
PNS-74



Soporte a pared de instalación interior/exterior
PNS-71



Soporte a pared
PNS-WM03



Kit de sujeción a poste
PNS-PM02



Inyector PoE 30W
POE-165-30W