

IA

PNS-PRO 5220 IA

Bullet de 2 Mpx con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/2.8" Progressive Scan. Incorpora Super WDR de 140 dB y óptica motorizada de 2.7 ~ 13.5 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 50 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo entrada y salida de región, detección avanzada de movimiento, detección de manipulación, permanencia indebida, cruce de línea, objeto abandonado y objeto retirado y conteo de personas y vehículos. Compatible con **ONVIF Perfil G & Q & S & T**, incorpora **Triple Streams de vídeo** y compresión **H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG**.

Su protección **IP67 y IK10** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



NDAA



2 Mpx



WDR 140dB

Óptica Motorizada
2.7 ~ 13.5mm

IP67 / IK10

Smart IR II
50m

ONVIF G & Q & S & T



Funciones

- Entrada y salida de región
- Detección avanzada de movimiento
- Cruce de línea
- Detección de manipulación
- Permanencia indebida
- Objetos abandonados o removido
- Conteo de personas en hasta 4 áreas

Características

Sensor de imagen CMOS 1/2.8"

Súper WDR 140dB

Óptica motorizada 2.7 ~ 13.5mm

Triple Streams

H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

ONVIF G & Q & S & T

PoE (802.3af) / DC 12V±10%

IP67 / IK10

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS progresivo de 1/2.8"
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux@F1.4 B/N: 0 Lux con IR activado
WDR	Super WDR 140dB
Óptica	Motorizada 2.7 ~ 13.5 mm
Ángulos de visión	Horizontal 111° ~ 34° / Diagonal 130° ~ 39° / Vertical 60° ~ 19°
Obturador	1/100000s ~ 1s
Alcance IR	Hasta 50 metros
Día / Noche	Día / Noche / Automático / Personalizado / Programado
S/N	>55dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	1920 × 1080 (2MP)
Streams	1 Stream 50Hz: 50fps@(1920x1080) / 2 Stream 50Hz: 50fps@ (704x576) / 3 Stream 50Hz: 25fps@ (1920x1080)
Compresión de vídeo	H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Video bit rate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR/VBR ajustable)
Ajustes de imagen	Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Máscara de privacidad	Hasta 28 áreas
ROI	Hasta 8 áreas

SISTEMA	
Almacenamiento	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 256Gb
Funciones avanzadas	Mapa de Calor, BLC, HLC, 2D/3D DNR, Desempeñado, AWB, AGC, Filtro de IP, Antiparpadeo, Modo Pasillo, Reducción de Desenfoque, Marca de Agua
Compatibilidad del sistema	ONVIF (Perfiles G & Q & S & T)

ANÁLITICAS INTELIGENTES	
Análítica de vídeo	Entrada en región, salida de región, detección avanzada de movimiento, detección de manipulación, permanencia indebida, cruce de línea, objeto abandonado y objeto retirado
Detección fácil y reconocimiento de atributos faciales	Detección y captura de rostros con instantáneas en tiempo real
Conteo de objetos e informes	Conteo del número de objetos que cruzan una línea, opcionalmente personas y vehículos. Compatible con conteo regional de personas en hasta 4 áreas de detección

AUDIO	
Compresión de audio	G.711, AAC, G.722, G.726
Frecuencia de muestreo	8/16/32/44.1/48KHz
Bitrate	16~256kbps

NETWORK	
Protocolos	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Especificaciones técnicas




INTERFACES	
Ethernet	1 Puerto RJ45 10M/100M
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	1/1

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ 60°C
Humedad	0% ~ 90% (sin condensación)
Alimentación	PoE (802.3af) / DC 12V±10%
Consumo	7W MAX / 9W MAX (Con IR activado)
Protección	IP67 / IK10
Certificaciones	CE-EMC, FCC, CE-LVD, CE-ROHS
Peso	825 g
Dimensiones	Ø76mm X 239.5mm

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

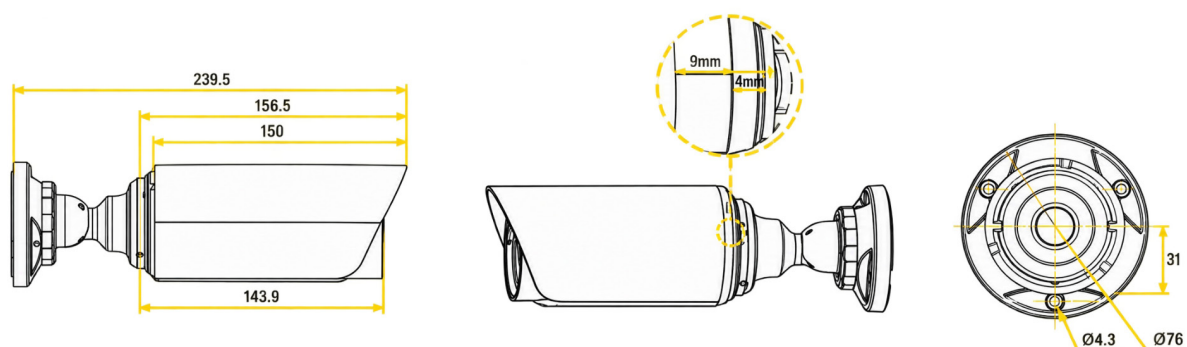

Accesorios



Incluida
Caja de registro
PNS-JB63



Soporte a poste
PNS-PM01



Soporte a esquina
PNS-CM03



Inyector PoE 30W
POE-165-30W