

IA

PNS-PRO 5308-DM1

Minidomo de 8 Mpx / 4K visión panorámica de 180° con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/2.8" Progressive Scan. Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica fija de 1.68 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 15 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo detección de intrusión, entrada y salida de región, detección avanzada de movimiento, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, conteo de personas y vehículos. Compatible con ONVIF Perfil G & M & S & T, incorpora Triple Streams de vídeo y compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG.

Su protección **IP67 y IK10** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



4K



WDR 120dB

Óptica Fija
1.68mm

IP67 / IK10

Smart IR II
15m

ONVIF G & M & S & T



Funciones

- Clasificación de personas y vehículos
- Detección de intrusión
- Cruce de línea
- Conteo de personas
- Merodeo
- Región de entrada y salida
- Detección avanzada de movimiento
- Objeto abandonado / retirado
- Mapa de calor

Características

CMOS 1/2.8" Scan Progresivo

Súper WDR 120dB

Óptica Fija 1.68mm

Triple Streams

H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

ONVIF G & M & S & T

PoE (802.3af) / DC 12V±10%

IP67 / IK10

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS progresivo de 1/2.8"
Iluminación mínima	Color: 0.012Lux@F2.0 B/N: 0 Lux con IR activado
WDR	Super WDR 120dB
Óptica	1.68mm@F2.0
Ángulos de visión	H180° / V86°
Obturador	1/100000s~1s
Alcance IR	Hasta 15m
Día / Noche	Día/Noche/Auto/Personalizado/Programado
S/N	>55dB

VIDEO	
Máx. Resolución	3840 x 2160
Streams	1 Stream 50Hz: 25fps@ (3840x2160) / 2 Stream 50Hz: 25fps@ (704x576) / 3 Stream 50Hz: 25fps@ (1280x720)
Compresión de vídeo	H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR/VBR ajustable)
Ajustes de imagen	Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez
Máscara de privacidad	Hasta 8 áreas
ROI	Hasta 8 áreas

SISTEMA	
Almacenamiento	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1T
Funciones avanzadas	BLC, HLC, DNR 2D, DNR 3D, AGC, Desempeñado, AWM, Desenfoque, Antiparpadeo, Modo pasillo
Compatibilidad de sistema	ONVIF (Perfiles G & M & S & T)
Compatibilidad SIP / VoIP	Sí, voz y vídeo por IP

ANÁLITICAS INTELIGENTES	
Análítica de vídeo	Detección de intrusión, entrada y salida de región, detección avanzada de movimiento, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado y objeto retirado
Extracción de atributos	Detecta simultáneamente hasta 50 objetivos y captura personas y vehículos en tiempo real. Reconoce características como el color de la ropa superior e inferior, el gorro y los tipos de vehículos (bicicleta, coche, motocicleta, autobús, camión, patinete eléctrico)
Conteo de objetos e informes	Cuenta el número de personas que cruzan la línea. Admite el recuento de personas a nivel regional en hasta 4 zonas de detección.
Mapa de calor	El análisis estadístico integrado del comportamiento te permite identificar las zonas más transitadas del entorno

AUDIO	
Compresión	G.711, AAC, G.722, G.726
Frecuencia de muestreo	8/16/32/44.1/48KHz
Bitrate	16~256kbps

NETWORK	
Protocolos	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2

Especificaciones técnicas



INTERFACES

Ethernet	1 Puerto RJ45 10M/100M
Audio	Micrófono integrado


DATOS GENERALES

Temperatura de trabajo	-40°C ~ 60°C
Humedad	0% ~ 95% (sin condensación)
Alimentación	PoE (802.3af) / DC 12V±10%
Consumo	Min.: 4W (DC 12V), 5W(PoE) / Max.: 7.6W (DC 12V), 9W(PoE)
Certificaciones	CE-EMC, FCC, CE-LVD, CE-ROHS
Protección	IP67 / IK10
Peso	853g
Dimensiones	Ø127mm x 107mm

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

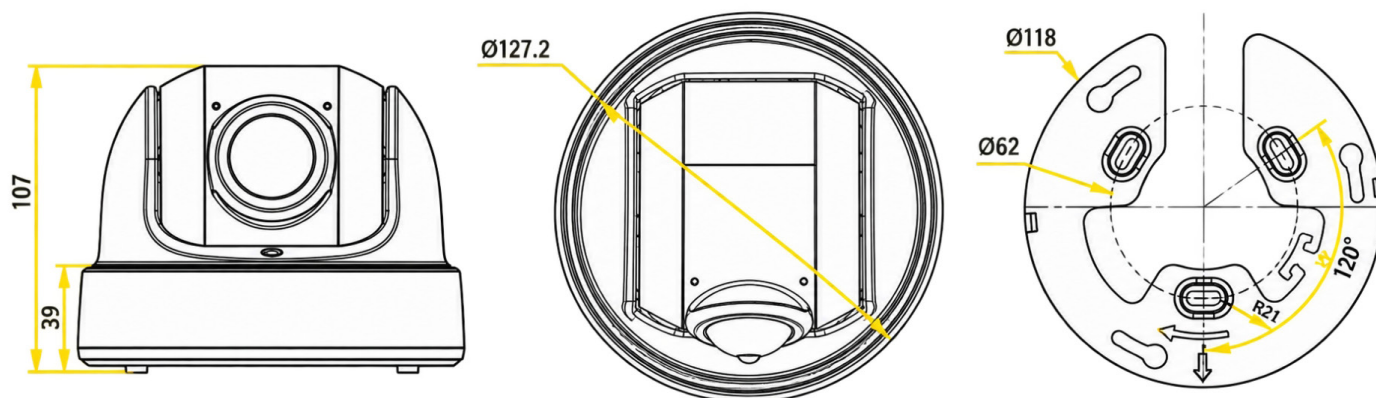

Accesorios



Soporte a pared
PNS-71



Soporte a poste
PNS-PM01



Inyector PoE 30W
POE-165-30W