

PNS-PRO 5344-MM1

Minidomo de doble sensor 4K visión panorámica de 180° con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/1.8" Progressive Scan. Incorpora Super WDR de 140 dB y óptica fija de 4 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 30 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo detección de intrusión, entrada y salida de región, detección avanzada de movimiento, cruce de línea, merodeo, sabotaje, objeto abandonado, conteo de personas y vehículos. Compatible con ONVIF Perfil G & M & S & T, incorpora Triple Streams de vídeo y compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG.

Su protección **IP67** y **IK10** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



4K



WDR 140dB



Doble sensor



IP67 / IK10

Smart IR II
30 m

ONVIF G & M & S & T



Funciones

- Detección de personas y vehículos
- Detección de intrusión
- Cruce de línea
- Merodeo
- Anti-sabotaje
- Conteo de personas / vehículos
- Región de entrada
- Región de salida
- Detección avanzada de movimiento

Características

CMOS 1/1,8" Scan Progresivo
 Súper WDR 140dB
 Óptica fija de 4mm
 Triple Streams
 H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
 ONVIF G & M & S & T
 PoE (802.3at) / DC 12V/2A±10%
 IP67 /IK10

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	Doble CMOS de escaneo progresivo 1/1.8"
Iluminación mínima	Color: 0.002Lux@F1.6 / B/N: 0Lux con IR
WDR	140dB Super WDR
Óptica	4mm@F1.6
Ángulos de visión	Horizontal: 180° / Vertical: 50°
Obturador	1/100000s ~ 1s
Alcance IR	Hasta 30m
Día / Noche	Día / Noche / Automático / Personalizado / Programado
S/N	>55dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	5084 x1520
Streams	1 Stream 50Hz: 25fps@ (5084x1520) / 2 Stream 50Hz: 25fps@ (1160x344) / 3 Stream 50Hz: 25fps@ (2636x788)
Compresión de vídeo	H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Vídeo Bit Rate	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR ajustable)
Máscara de privacidad	Hasta 8 áreas
ROI	Hasta 8 regiones

SISTEMA	
Almacenamiento	Soporta microSD/SDHC/SDXC de hasta 1TB
Funciones avanzadas	Mapa de calor, BLC, HLC, DNR 2D/3D, desempañado, AWB, filtrado IP, AGC, antiparpadeo, rotación de imagen, reducción de desenfoque, marca de agua
Compatibilidad de sistema	ONVIF perfiles G & M & S & T

ANÁLISIS INTELIGENTES	
Análisis de vídeo	Detección de intrusión, entrada/salida de región, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, sabotaje, detección de movimiento avanzada
Conteo de objetos e informes	Conteo de persona/vehículos por cruce línea y/o por región / Hasta 4 áreas de detección Análisis visual del flujo de personas en las áreas más transitadas

AUDIO	
Compresión de audio	G.711, AAC, G.722, G.726
Frecuencia de muestreo	8/16/32/44.1/48KHz
Bit Rate	16~256kbps


NETWORK	
Protocolos	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2

INTERFACES	
Ethernet	1 puerto RJ45 10M/100M
Micrófono integrado	Soportado
Audio I/O	1 salida
Alarma I/O	1 entrada / 1 salida

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ 60°C
Humedad	0 ~ 95% (sin condensación)
Alimentación	PoE (802.3at) / DC 12V / 2A ±10%
Consumo	6W máx. / 12W máx. (con IR)
Protección	IP67 / IK10
Peso	1.5kg
Dimensiones	Φ160mm x 127.5mm

Consulte analíticas disponibles* / Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

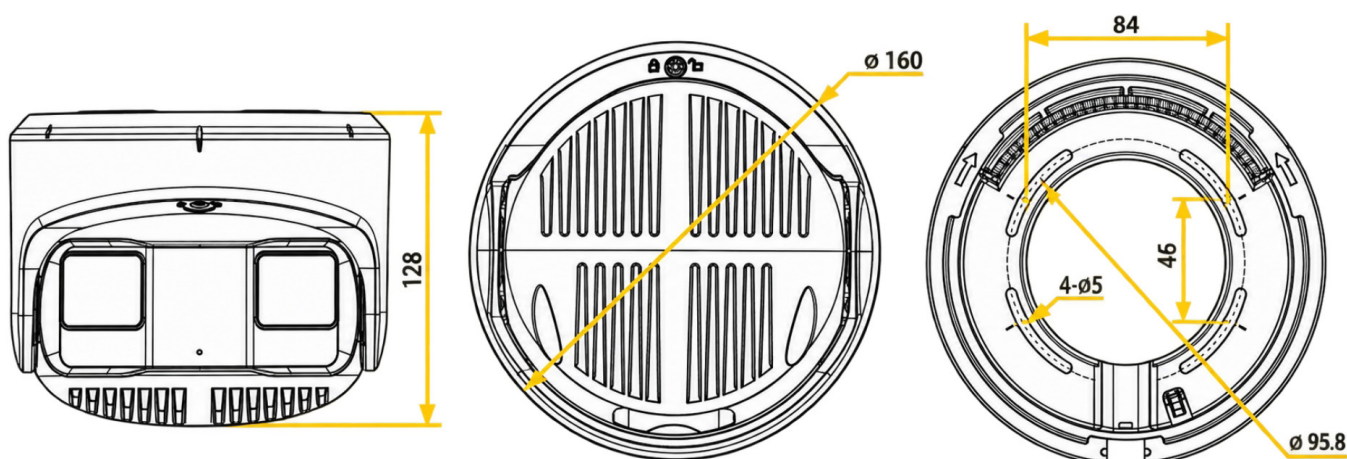

Accesorios



Soporte a pared
PNS-72



Soporte a techo
PNS-76



inyector PoE 30W
POE-165-30W