

PNS-PRO 5345-MM1

Cámara multisensor equipada con cuatro sensores de 5 Mpx, imágenes de 360° y calidad total de 20 Mpx, con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/2.8" Progressive Scan. Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica motorizada de 3 ~ 9 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 30 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo detección de intrusión, entrada y salida de región, detección avanzada de movimiento, manipulación, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado. Compatible con **ONVIF Perfil G & S & T & M**, incorpora **Triple Streams de vídeo y compresión H.265+/H.265(HEV-C)/H.264+/H.264/MJPEG**.

Su protección **IP66 y IK10** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



20 Mpx 360°



WDR 120dB



Óptica motorizada
3~9mm



IP66 / IK10



Smart IR II
30 m



ONVIF G & S & T & M



Funciones

- Detección de intrusión
- Región de entrada y salida
- Detección avanzada de movimiento
- Detección de manipulación
- Cruce de línea
- Merodeo
- Objeto abandonado / retirado
- Clasificación de personas y vehículos

Características

CMOS 4x1/2.8" Scan Progresivo
 Súper WDR 120dB
 Óptica motorizada 3~9mm
 Triple Streams
 H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
 ONVIF G & S & T & M
 PoE (802.3at) / DC 12V±10%
 IP66 /IK10

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	4x 1/2.8" CMOS Escaneo Progresivo 5MP
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux@F1.6 / B&N: 0Lux con IR
WDR	120dB Super WDR
Óptica	Motorizada: 3mm~9mm@F1.6
Ángulos de visión	H92° ~ H40° / D116° ~ D49° / V67° ~ V30°
Obturador	1/100000s ~ 1s
Alcance IR	30m
Día / Noche	Día / Noche / Automático / Personalizado / Programado
S/N	>55dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	2592x1944 (5MP) x4
Streams	1 Stream 50Hz: 25fps@ (2592x1944) / 2 Stream 50Hz: 25fps@ (1280x720) / 3 Stream 50Hz: 25fps@ (1920x1080)
Compresión de vídeo	H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR Ajustable)
Máscara de privacidad	Hasta 4x8 áreas
ROI	Hasta 4x8 áreas

SISTEMA	
Almacenamiento	2x microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB
Funciones avanzadas	BLC, HLC, DNR 2D, DNR 3D, AGC, AWB, Desenfoque, Antiparpadeo, Modo Pasillo
Compatibilidad de sistema	Perfil ONVIF G & S & T & M

ANALÍTICAS INTELIGENTES	
Análisis de vídeo	Detección de intrusión, región de entrada, región de salida, detección avanzada de movimiento, detección de manipulación, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto retirado
Clasificación de atributos	Personas, vehículos de motor (coches, motocicletas, autobuses, camiones), vehículos sin motor (patinetes)
Detección básica	Detección de movimiento, desconexión de la red, alarma sonora, salida externa, etc.

AUDIO	
Compresión de audio	G.711, AAC, G.722, G.726
Frecuencia de muestreo	8/16/32/44.1/48 KHz
Bitrate	16~256kbps

NETWORK	
Protocolos	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2

INTERFACES	
Ethernet	1 Puerto Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	1/1




DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ 60°C
Humedad	0 ~ 95% (sin condensación)
Alimentación	PoE (802.3at) / DC 12V ±10%
Consumo	Mín.: 8.8W (DC 12V), 10W (PoE) / Máx.: 26.5W (DC 12V), 22.4W (PoE)
Protección	IP66 / IK10 / 4KV
Certificaciones	CE-EMC, RCM, FCC, CE-RED, FCC, RCM, CE-LVD, CE-ROHS
Peso	3.1kg
Dimensiones	Φ280mm × 97mm

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Derecho a modificación reservado

Dimensiones en mm

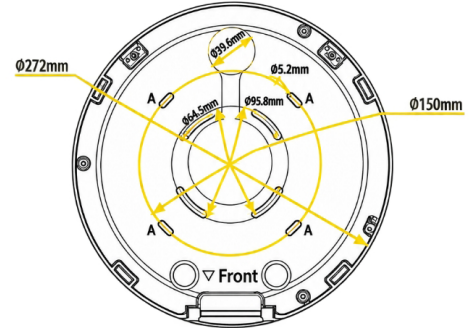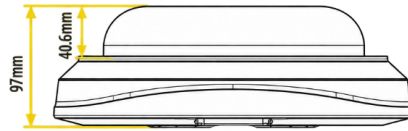

Accesorios



Caja de registro
PNS-JB43



Soporte a pared
PNS-44



Soporte a techo
PNS-79



Inyector PoE 30W
POE-165-30W