

PNS-PRO 536-SG

Bullet PTZ de 5 Mpx con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/2.8" Progressive Scan. Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica motorizada de 5.3 ~ 64 mm con zoom óptico 12X, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 140 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo detección de intrusión, entrada en región, salida de región, detección avanzada de movimiento, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado y objeto retirado, conteo de personas y vehículos. Compatible con **ONVIF Perfil G & M & S & T**, incorpora **Triple Streams de vídeo y compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG**.

Su protección **IP66** garantiza resistencia frente a la intemperie, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



5 Mpx



WDR 120dB



Óptica motorizada
5.3 ~ 64mm



IP66



Zoom óptico X12



ONVIF G & M & S & T



Smart IR 140m

Funciones

- Detección de intrusión
- Entrada y salida de región
- Detección avanzada de movimiento
- Cruce de línea
- Merodeo
- Objeto abandonado / retirado
- Detección y captura de rostros
- Conteo de personas 4 áreas de detección

Características

12X Zoom Óptico; Óptica motorizada 5.3 ~ 64mm
 16X Digital Zoom
 H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
 Triple Stream
 Super WDR 120dB
 ONVIF Profiles G & M & S & T
 PoE (802.3at) / DC 12V/2A±10%
 IP66

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS progresivo de 1/2.8"
Iluminación mínima	Color: 0.008Lux@F1.6; B/W: 0Lux (IR activado)
WDR	120dB
Óptica	Motorizada 5.3~64 mm, Zoom óptico X12
Zoom digital	X16
Ángulos de visión	H: 57°~4° / D: 69°~5° / V: 44°~1°
Obturador	1/100000s ~ 1s
Alcance IR	Hasta 140m
Día / Noche	Día / Noche / Automático / Personalizado / Programado
S/N	>55dB

VIDEO	
Max. Resolution	2592 x 1944 (5 Mpx)
Streams	1 Stream: 50Hz: 25fps@(2592x1944) / 2 Stream: 50Hz: 25fps@(704x576) / 3 Stream: 50Hz: 25fps@(2048x1536)
Compresión de vídeo	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR ajustable)
Ajustes de imagen	Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Máscara de privacidad	Hasta 8 áreas
ROI	Hasta 8 áreas

PTZ	
Rango pan / Velocidad pan	360° sin fin; Velocidad pan manual: 0.1°~50°/s, Velocidad pan en preajuste: 350°/s
Rango y velocidad de inclinación	-45° ~ 30°; Velocidad de inclinación manual: 0.1°~25°/s, Velocidad de inclinación en preajuste: 25°/s
Cantidad de preajustes	300

SISTEMA	
Almacenamiento	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1T
Funciones avanzadas	BLC, HLC, DNR 2D, DNR 3D, AGC, Desempeñado, AWB, Desenfoque, Antiparpadeo, Modo pasillo, LDC
Compatibilidad del sistema	ONVIF (Perfiles G & M & S & T)

ANÁLITICAS INTELIGENTES	
Análítica de vídeo	Detección de intrusión, entrada en región, salida de región, detección avanzada de movimiento, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado y objeto retirado
Detección fácil y reconocimiento de atributos faciales	Detección y captura de rostros con instantáneas en tiempo real / Los atributos incluyen edad, género, gafas, mascarilla y gorra
Conteo de objetos e informes	Conteo del número de objetos que cruzan una línea, opcionalmente personas y vehículos. Compatible con conteo regional de personas en hasta 4 áreas de detección

AUDIO	
Compresión de audio	G.711 / AAC / G.722 / G.726
Frecuencia de muestreo	8/16/32/44.1/48KHz
Bitrate	16~256kbps

NETWORK	
Protocolos	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2

Especificaciones técnicas




INTERFACES	
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Ethernet
Audio I/O	1 / 1
Alarma I/O	1 / 1

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ 60°C
Humedad	0% ~ 95% (sin condensación)
Alimentación	PoE (802.3at) / DC 12V/2A±10%
Consumo	Min.: 12W (DC 12V), 13.4W(PoE) / Max.: 17.2W (DC 12V), 19.3W(PoE)
Protección	IP66
Certificaciones	CE-EMC, FCC, CE-LVD, CE-ROHS
Peso	2 Kg
Dimensiones	105 mm × 292 mm × 207mm

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

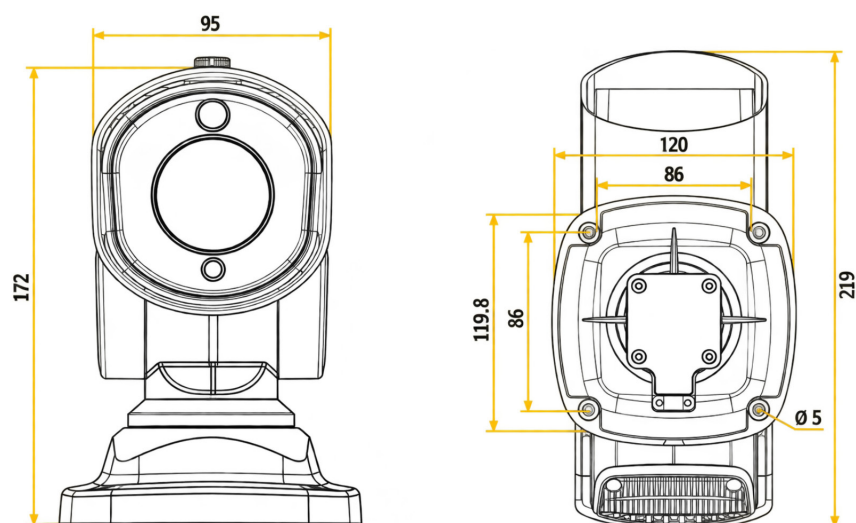

Accesorios



Incluida
Caja de registro
PNS-62



Kit de sujeción a poste
PNS-PM01



Inyector PoE 30W
POE-165-30W