

PNS-PRO 5672-PM1

Domo PTZ de 2 Mpx con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/2.8" Progressive Scan. Incorpora Super WDR de 140 dB y óptica motorizada de 4.7 ~ 141 mm con zoom óptico 30X, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 200 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo detección de intrusión, entrada en región, salida de región, detección avanzada de movimiento, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado y objeto retirado, conteo de personas y vehículos, detecta y captura rostros y autotracking inteligente. Compatible con ONVIF Perfil G & M & S & T, incorpora Triple Streams de vídeo y compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG.

Su protección IP66, IK10 y 6KV garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



2Mpx



WDR 140dB



Óptica Motorizada
4.7 ~ 141mm (30X)



IP66 / IK10 / 6KV



Smart IR II
200m



ONVIF G & M & S & T



Funciones

- Detección de intrusión
- Entrada y salida de región
- Detección de avanzada de movimiento
- Cruce de línea
- Merodeo
- Objetos abandonados o retirado
- Detección simultánea en tiempo real
- Modo de privacidad de rostros
- Conteo de personas y vehículos

Características

Sensor de imagen CMOS 1/2.8"

Súper WDR 140dB

Óptica motorizada 4.7 ~ 141mm, Zoom Óptico 30X

Triple Streams

H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

ONVIF G & M & S & T

PoE (802.3at) / AC 24V/ DC 24V/ 3A±10%

IP66 / IK10 / 6KV

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS 1/2.8" Escaneo Progresivo
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux@F1.5 B/N: 0 Lux con IR activado
WDR	Super WDR 140dB
Óptica	Motorizada 4.7~141mm, Zoom Óptico 30X
Ángulos de visión	H62°~H3°, D70°~D3°, V37°~V1°
Obturador	1/100000s ~ 1s
Alcance IR	Hasta 200m
Zoom digital	16X
Día / Noche	Día / Noche / Automático / Personalizado / Programado
S/N	>55dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	1920x1080
Streams	1° Stream 50Hz: 50fps(1920x1080) / 2° Stream 50Hz: 50fps@(704x576) / 3° Stream 50Hz: 25fps@(1920x1080)
Compresión de vídeo	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Vídeo Bit Rate	16Kbps a 16Mbps (CBR/VBR)
Máscara de privacidad	Hasta 8 áreas
ROI	Hasta 8 áreas

PTZ	
Rango pan / Velocidad pan	360° sin fin; Velocidad pan manual: 0.1°~250°/s, Velocidad pan en preajuste: 250°/s
Rango y velocidad de inclinación	-5°~90° (Auto Flip); Velocidad de inclinación manual: 0.1°~160°/s, Velocidad de inclinación en preajuste: 160°/s
Zoom proporcional	Soportado
Cantidad de preajustes	300
Patrol	8 patrols, hasta 48 preajustes por patrol
Patrones	4 patrones
Seguimiento automático	Soportado
Memoria al apagar	Soportado
Otras funciones	Escaneo automático, regreso automático, congelación de preajuste, posicionamiento 3D, límites PTZ, posición inicial

SISTEMA	
Almacenamiento	MicroSD/SDHC/SDXC hasta 1TB
Soporte SIP/VoIP	Sí, con voz y video
Funcionas avanzadas	BLC, HLC, DNR 2D, DNR 3D, AGC, Desempañado, AWB, Desenfoque, Antiparpadeo, Modo pasillo, LDC
Compatibilidad de sistema	ONVIF Perfiles G & M & S & T

ANALÍTICAS INTELIGENTES	
Analítica de video	Detección de intrusión, entrada en región, salida de región, detección avanzada de movimiento, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado y objeto retirado
Extracción de atributos	Detecta simultáneamente hasta 50 objetivos y captura personas y vehículos en tiempo real. Reconoce características como el color de la ropa superior e inferior, el gorro y los tipos de vehículos (bicicleta, coche, motocicleta, autobús, camión, patinete eléctrico)
Detección facial y reconocimiento de atributos faciales	Detecta y captura rostros, y obtiene instantáneas en tiempo real; Los atributos incluyen edad, sexo, gafas, mascarilla y gorra; Compatible con el modo de privacidad facial: los rostros detectados en el área de detección de rostros se pixelarán automáticamente.
Conteo de objetos e informes	Cuenta el número de objetos que cruzan la línea, ya sean personas o vehículos; admite el recuento de personas por zonas, con hasta 4 áreas de detección.

Especificaciones técnicas




AUDIO	
Compresión de audio	G.711, AAC, G.722, G.726
Frecuencia de muestreo	8/16/32/44.1/48KHz
Bitrate	16~256kbps

NETWORK	
Protocolos	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2

INTERFACES	
Ethernet	1 Puerto RJ45 10M/100M
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	4/2

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ 60°C
Humedad	0~95% (sin condensación)
Alimentación	PoE (802.3at) / AC 24V/ DC 24V/ 3A±10%
Consumo	Min.: 12.5W (DC 12V), 17.6W(PoE) / Max.: 23W (DC 12V), 28W(PoE)
Protección	IP66 / IK10 / 6KV
Certificaciones	CE-EMC, FCC, CE-LVD, CE-ROHS
Dimensiones	Ø205mm X 308mm
Peso	4Kg

Dimensiones en mm

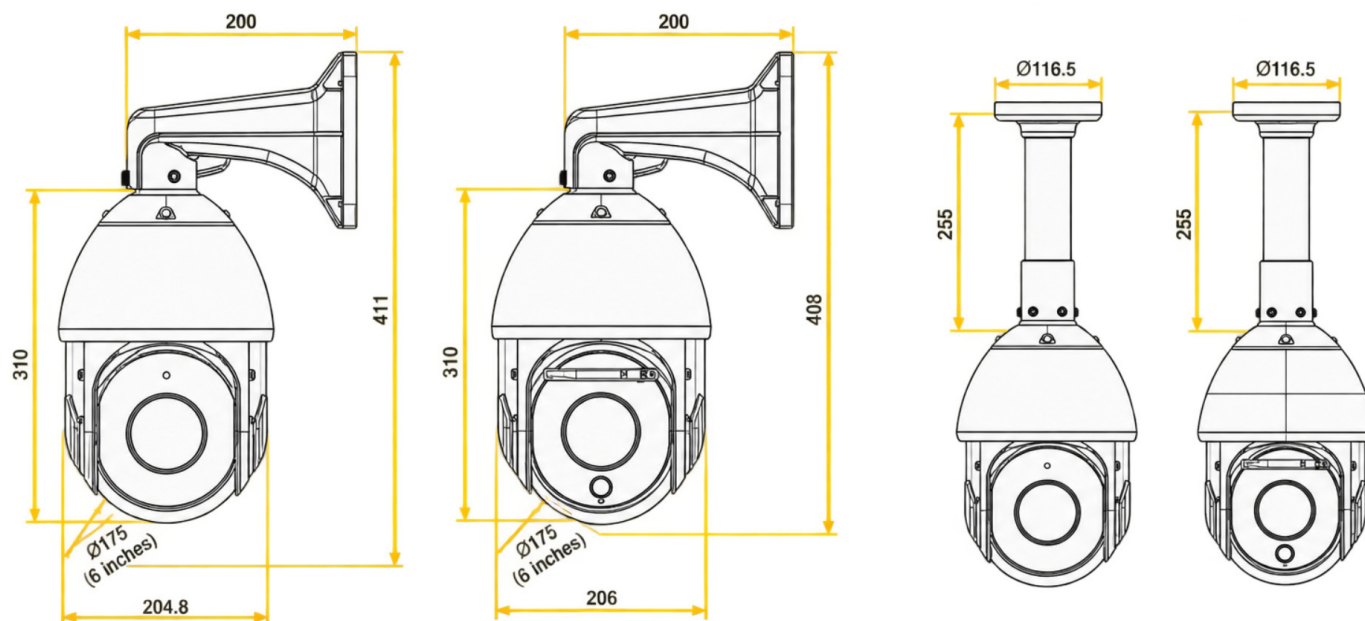

Accesorios



Caja de registro
para cableado
PNS-JB43



Incluido
Soporte a pared
PNS-41



Soporte a poste
PNS-PM02



Soporte a esquina
PNS-CM03



Soporte a techo
PNS-42



Cuello cisne
PNS-SCC503



Inyector PoE 60W
PNS-POE-60W