

PNS-PRO 5775-PM1

Domo PTZ de 5 Mpx con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/2.8" Progressive Scan. Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica motorizada de 5.3 ~ 64 mm con zoom óptico 12X, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 160 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo detección de intrusión, entrada en región, salida de región, detección avanzada de movimiento, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado y objeto retirado, conteo de personas y vehículos, detecta y captura rostros (modo privacidad) y autotracking inteligente. Compatible con ONVIF Perfil G & Q & S & T, incorpora Triple Streams de vídeo y compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG.

Su protección **IP66, IK10 y 4KV** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



5Mpx



WDR 120dB



Óptica Motorizada
5.3 ~ 64mm (12X)



IP66 / IK10 / 4KV



Smart IR II
160m



ONVIF G & Q & S & T



Funciones

- Entrada y salida de región
- Detección de avanzada de movimiento
- Cruce de línea
- Merodeo
- Objetos abandonados o retirado
- Detección simultánea en tiempo real
- Modo de privacidad de rostros
- Conteo de personas

Características

Sensor de imagen CMOS 1/2.8"

Súper WDR 120dB

Óptica motorizada 5.3 ~ 64mm, Zoom Óptico 12X

Triple Streams

H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

ONVIF G & Q & S & T

PoE (802.3at) / DC 12V/3A±10%

IP66 / IK10 / 4KV

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS 1/2.8" Escaneo Progresivo
Iluminación mínima	Color: 0.008Lux@F1.6 B/N: 0 Lux con IR activado
WDR	Super WDR 120dB
Óptica	Motorizada 5.3~64mm, Zoom Óptico 12X
Ángulos de visión	H57°~H4°, D69°~D5°, V44°~V1°
Obturador	1/100000s ~ 1s
Alcance IR	Hasta 160m
Zoom digital	16X
Día / Noche	Día / Noche / Automático / Personalizado / Programado
S/N	>55dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	2592x1944
Streams	1° Stream 50Hz: 25fps@(2592x1944) / 2° Stream 50Hz: 25fps@(704x576) / 3° Stream 50Hz: 25fps@(1920x1080)
Compresión de vídeo	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Vídeo Bit Rate	16Kbps a 16Mbps (CBR/VBR)
Máscara de privacidad	Hasta 8 áreas
ROI	Hasta 8 áreas

PTZ	
Rango pan / Velocidad pan	360° sin fin; Velocidad pan manual: 0.1°~350°/s, Velocidad pan en preajuste: 350°/s
Rango y velocidad de inclinación	-5°~90° (Auto Flip); Velocidad de inclinación manual: 0.1°~360°/s, Velocidad de inclinación en preajuste: 360°/s
Zoom proporcional	Soportado
Cantidad de preajustes	300
Patrol	8 patrols, hasta 48 preajustes por patrol
Patrones	4 patrones
Seguimiento automático	Soportado
Memoria al apagar	Soportado
Otras funciones	Escaneo automático, regreso automático, congelación de preajuste, posicionamiento 3D, límites PTZ, posición inicial

SISTEMA	
Almacenamiento	MicroSD/SDHC/SDXC hasta 1TB
Soporte SIP/VoIP	Sí, con voz y video
Funciones avanzadas	BLC, HLC, DNR 2D, DNR 3D, Desempeñado, AWB, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Desenfoque, Marca de agua
Compatibilidad de sistema	ONVIF Perfiles G & Q & S & T

ANALÍTICAS INTELIGENTES	
Análítica de video	Entrada en región, salida de región, detección avanzada de movimiento, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado y objeto retirado
Detección facial y reconocimiento de atributos faciales	Detecta y captura rostros, y obtiene instantáneas en tiempo real; Los atributos incluyen edad, sexo, gafas, mascarilla y gorra; Compatible con el modo de privacidad facial: los rostros detectados en el área de detección de rostros se pixelarán automáticamente.
Conteo de objetos e informes	Conteo del número de personas que cruzan una línea. Compatible con conteo regional de personas en hasta 4 áreas de detección.

Especificaciones técnicas




AUDIO	
Compresión de audio	G.711, AAC, G.722, G.726
Frecuencia de muestreo	8/16/32/44.1/48KHz
Bitrate	16~256kbps

NETWORK	
Protocolos	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL

INTERFACES	
Ethernet	1 Puerto RJ45 10M/100M
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	1/1

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ 60°C
Humedad	0~95% (sin condensación)
Alimentación	PoE (802.3at) / DC 12V/3A±10%
Consumo	12W MAX / 20W MAX (Con IR activado)
Protección	IP66 / IK10 / 4KV
Dimensiones	Φ183mm x 174.8mm
Peso	2Kg

Dimensiones en mm

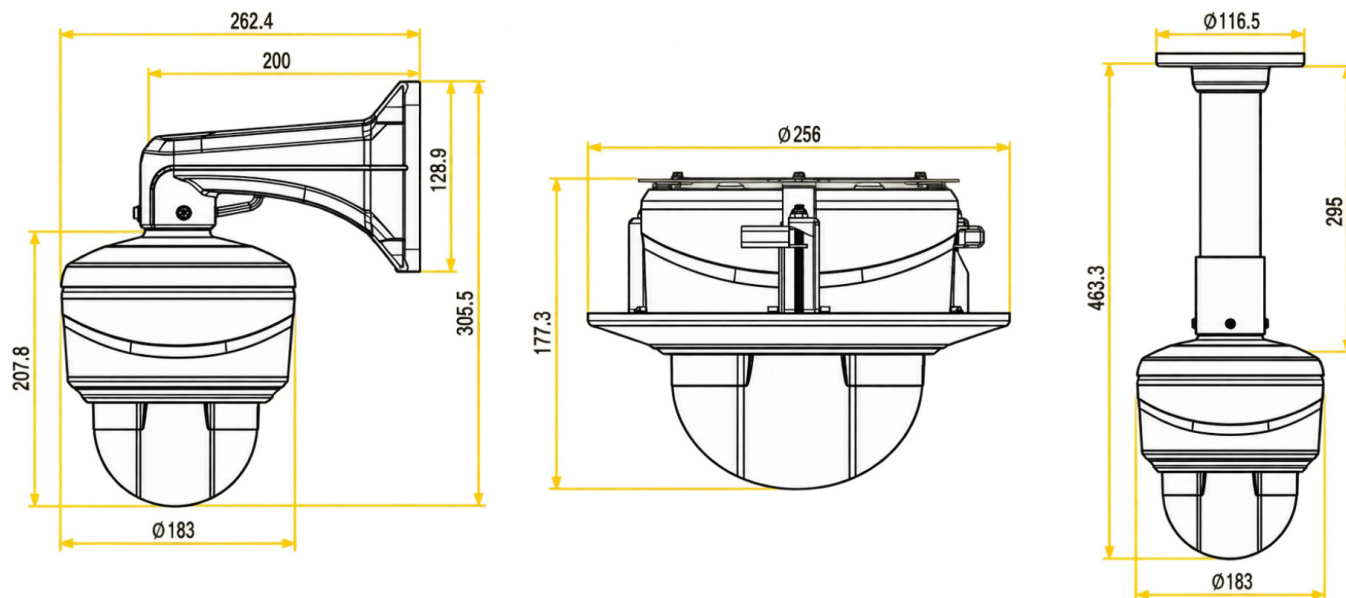

Accesorios



Soporte a poste
PNS-PM02



Caja de registro
para cableado
PNS-JB43



Soporte a pared
PNS-77



Soporte a esquina
PNS-CM03



Soporte a techo
PNS-42



Soporte a techo
PNS-79



Montaje empotrado
PNS-78



Inyector PoE 30W
POE-165-30W