

PNS-PRO 5779- BM1

Bullet PTZ de 5 Mpx con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/2.8" Progressive Scan. Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica motorizada de 5 ~ 117 mm con zoom óptico 23X, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 180 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo detección de intrusión, entrada en región, salida de región, detección avanzada de movimiento, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado y objeto retirado, conteo de personas y vehículos. Compatible con **ONVIF Perfil G & Q & S & T**, incorpora **Triple Streams de vídeo y compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG**.

Su protección **IP66** garantiza resistencia frente a la intemperie, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



5Mpx



WDR 120dB

Óptica Motorizada
5 ~ 117mm (23X)

IP66

Smart IR II
180m

ONVIF G & Q & S & T



Funciones

- Región de entrada
- Región de salida
- Detección avanzada de movimiento
- Cruce de línea
- Merodeo
- Objeto abandonado / retirado
- Conteo de personas

Características

Sensor de imagen CMOS 1/2.8"

Súper WDR 120dB

Óptica motorizada 5 ~ 117mm, Zoom Óptico 23X

Triple Streams

H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

ONVIF G & Q & S & T

PoE (802.3at) / DC 12V/3A±10%

IP66

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS 1/2.8" Escaneo Progresivo
Iluminación mínima	Color: 0.008Lux@F1.5 B/N: 0 Lux con IR activado
WDR	Super WDR 120dB
Óptica	Motorizada 5 ~ 117mm, Zoom Óptico 23X
Zoom digital	16X
Ángulos de visión	H55°~H3°, D68°~D4°, V42°~V2°
Obturador	1/100000s ~ 1s
Alcance IR	Hasta 180m
Día / Noche	Día / Noche / Automático / Personalizado / Programado
S/N	>55dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	2592x1944 (5MP)
Streams	1° Stream 50Hz: 25fps@(2592x1944) / 2° Stream 50Hz: 25fps@(704x576) / 3° Stream 50Hz: 25fps@(1920x1080)
Compresión de vídeo	H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	16Kbps a 16Mbps (CBR/VBR ajustable)
Ajustes de imagen	Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Máscara de privacidad	Hasta 28 áreas
ROI	Hasta 8 áreas

SISTEMA	
Almacenamiento	MicroSD/SDHC/SDXC hasta 1TB
Funciones avanzadas	BLC, HLC, DNR 2D, DNR 3D, Desempeñado, AWB, EIS, Filtrado por dirección IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Desenfoque, Marca de agua
Compatibilidad del sistema	ONVIF Perfiles G & Q & S & T

ANALÍTICAS INTELIGENTES	
Análítica de video	Región de entrada, región de salida, detección avanzada de movimiento, detección de manipulación, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado y objeto retirado
Detección fácil y reconocimiento de atributos faciales	Detección y captura de rostros con instantáneas en tiempo real
Conteo de objetos e informes	Conteo del número de objetos en entrada o salida / Compatible con conteo regional de personas en hasta 4 áreas de detección

AUDIO	
Compresión de audio	G.711, AAC, G.722, G.726
Frecuencia de muestreo	8/16/32/44.1/48KHz
Bitrate	16~256kbps

NETWORK	
Protocolos	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Especificaciones técnicas





INTERFACES	
Ethernet	Ethernet 1*RJ45 10/100M
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	1/1

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ 60°C
Humedad	0 ~ 90% (sin condensación)
Alimentación	PoE (802.3at) o DC 12V/3A ±10%
Consumo	12W MAX / 23W MAX (Con IR on)
Protección	IP66
Peso	2.9Kg
Dimensiones	110mm × 337mm × 220mm

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

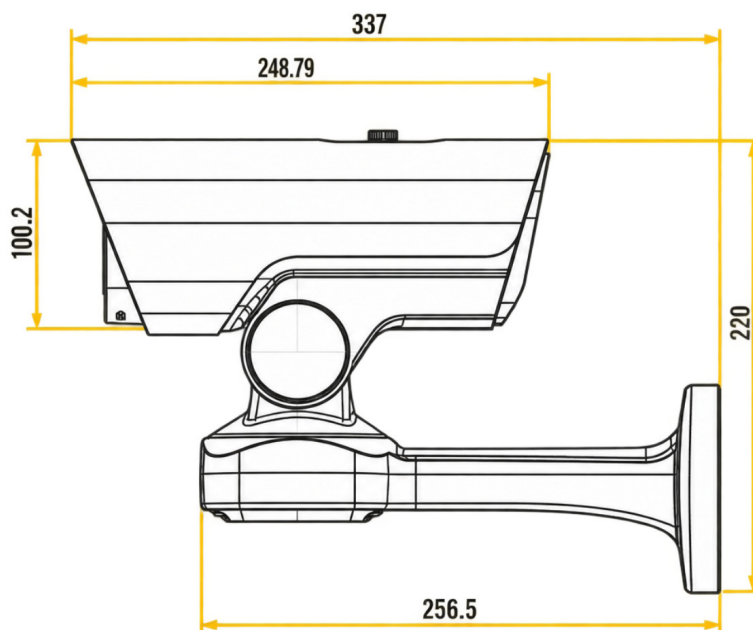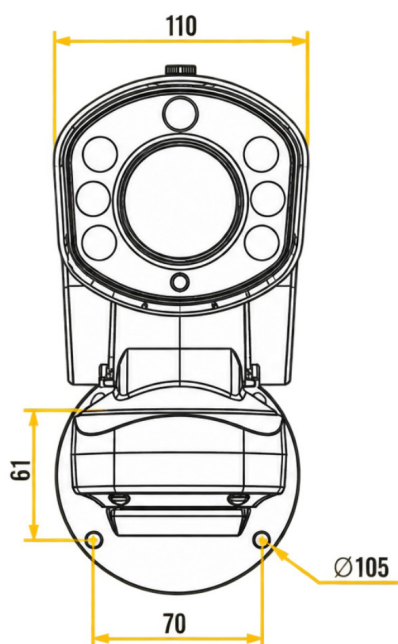

Accesorios



Incluida
Caja de registro
PNS-62



Kit de sujeción a poste
PNS-PM02



Soporte a esquina
PNS-CM03



inyector PoE 30W
POE-165-30W