

PNS-PRO 6045-PU1

Domo PTZ de 4 Mpx con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/2.8" Progressive Scan. Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica motorizada de 4.5 ~ 148.5 mm con zoom óptico 33X, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo conteo de personas, densidad de multitudes, analíticas perimetrales y autotracking inteligente. Compatible con **ONVIF Perfil S & G & T**, incorpora **Triple Streams de vídeo y compresión Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG**.

Su protección **IP67, IK10 y 6KV** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



4 Mpx



WDR 120dB



Óptica Motorizada
4.5 ~ 148.5mm



IP67 / IK10 / 6KV



Zoom Óptico 33X



ONVIF S & G & T



Funciones

- Soporta conteo de personas
- Soporta Auto Tracking de objetos
- Soporta analíticas de intrusión

Características

Sensor de imagen CMOS 1/2.8"

Súper WDR 120dB

Óptica motorizada 4.5 ~ 148.5mm

Zoom Óptico 33X

Triple Streams

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

ONVIF S & G & T

AC 24V ±25%, DC 24V ±25%, PoE+ (IEEE802.3 at)

IP67 / IK10 / 6KV

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS 1/2.8" Escaneo Progresivo, 4Mpx
Iluminación mínima	Color: 0.003Lux@F1.5 B/N: 0.001Lux@F1.5 con IR activado
WDR	Super WDR 120dB
Óptica	Motorizada 4.5 ~ 148.5mm, zoom motorizado con autoenfoco (AF) 33X
Zoom digital	16X
Ángulos de visión	Horizontal: 51.4° ~ 2.5° / Vertical: 30.3° ~ 1.4° / Diagonal: 63.2° ~ 3.0°
Obturador	1/100000s ~ 1s (auto/manual)
Iris	Auto; F1.5 ~ F4.0
Día / Noche	IR-cut con cambio automático (ICR)
S / N	>56dB

VÍDEO	
Resolución máxima	2688x1520
Streams	Principal: 4MP (2688x1520) – máx. 30fps / Secundario: 2MP (1920x1080) – máx. 30fps / Tercero: D1 (720x576) – máx. 30fps
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Bitrate	128 Kbps ~ 16 Mbps
Máscara de privacidad	Hasta 24 (máx. 4 por escena)
ROI	Hasta 8

SISTEMA	
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB
Funciones avanzadas	Giro, 2D/3D DNR, Balance de blancos, BLC, desempañado digital, HLC, EIC
Compatibilidad del sistema	Perfil ONVIF (S & G & T)

ANALÍTICAS INTELIGENTES	
Prevención inteligente de intrusiones	Soporta detección de cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área
Autotracking	Soportado
Conteo de personas	Soporta conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes

AUDIO	
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Bitrate	64 Kbps
Frecuencia de muestreo	8 kHz

NETWORK	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

PTZ	
Rango pan / velocidad pan	360° sin fin; Velocidad de giro: 2°~200°/s
Rango y velocidad de inclinación	1°~90°; Velocidad de inclinación: 2°~200°/s
Presets	1024


Especificaciones técnicas



INTERFACES	
Ethernet	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	7/2

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ 70°C
Humedad	0°C ~ 95°C (sin condensación)
Alimentación	DC 24 V ±25%, AC 24 V ±25%, PoE (IEEE 802.3at)
Consumo	Max 16W
Protección	IP67 / IK10 / 6KV
Certificaciones	CE-EMC, FCC, CE LVD, CB, UL, CE-RoHS
Peso	4.07kg
Dimensiones	Ø218 x 297mm

Dimensiones en mm

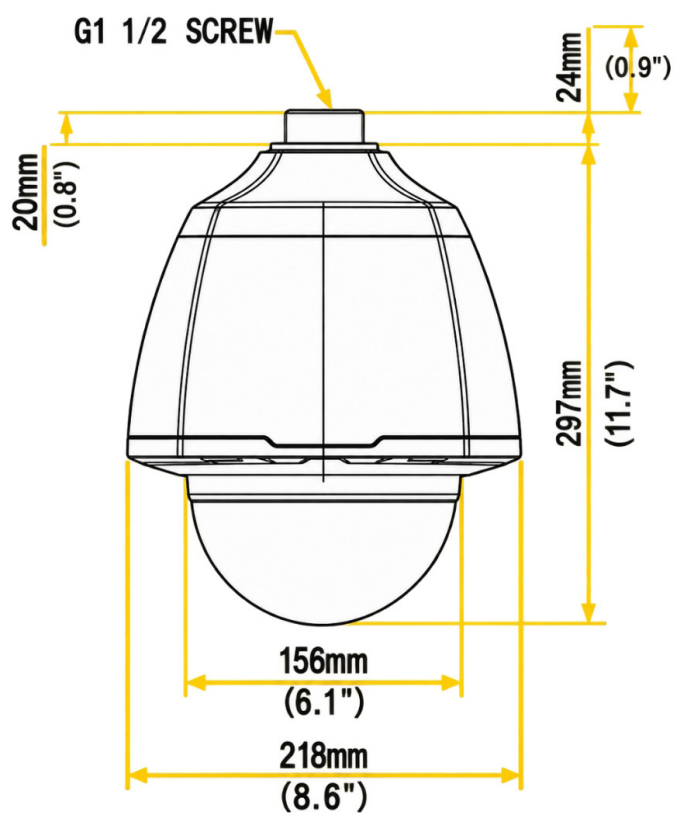

Accesorios



Caja de registro
cableado
PNS-JB12



Incluido
Soporte a pared
PNS-WB45



Kit de sujeción a poste
PNS-PM08



Kit sujeción a esquina
PNS-CM08



Soporte a techo
PNS-CE45



Soporte a cuello cisne
PNS-SCC303



Inyector PoE 60W
POE-POE-60W