

PNS-PRO 638-X42

Domo PTZ de 2 Mpx y sensor CMOS 1/2.8" Progressive Scan. Incorpora Super WDR de 140 dB y óptica motorizada de 7 ~ 300 mm con zoom óptico 42X, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 300 metros.

Compatible con ONVIF Perfil G & Q & S & T, incorpora Triple Streams de vídeo y compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.

Su protección IP66, IK10 y 6 KV garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



2 Mpx



WDR 140dB



Óptica Motorizada
7 ~ 300mm (X42)



IP66 / IK10 / 6KV



Smart IR II
300m



ONVIF G & Q & S & T

Funciones

- Entrada/salida de región
- Detección avanzada de movimiento
- Detección de manipulación
- Cruce de línea
- Merodeo
- Detección de personas

Características

Sensor de imagen CMOS 1/2.8"

Súper WDR 140dB

Óptica motorizada 7 ~ 300mm, Zoom Óptico X42

Triple Streams

H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

ONVIF G & Q & S & T

PoE (802.3at) /AC 24V/3A±10%

IP66 / IK10 / 6KV

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS 1/2.8" Escaneo Progresivo
Iluminación mínima	Color: 0.002Lux@F1.2 B/N: 0 Lux con IR activado
WDR	Super WDR 140dB
Óptica	Motorizada 7 ~ 300mm, Zoom Óptico 42X
Ángulos de visión	H45°~H2°, D50°~D2°, V27°~V1°
Obturador	1/100000s ~ 1s
Alcance IR	Hasta 300m
Zoom digital	16X
Día / Noche	Conmutador automático del filtro ICR
S/N	>55dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	1920 x 1080
Streams	1º Stream: 60fps@(1920x1080) / 2º Stream: 60fps@(704x576) / 3º Stream: 30fps@(1920x1080)
Compresión de vídeo	H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG
Vídeo Bit Rate	16Kbps a 16Mbps (CBR/VBR)
Ajustes de imagen	Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez

PTZ	
Rango pan / Velocidad pan	360° sin fin; Velocidad pan manual: 0.5°~180°/s, Velocidad pan en preajuste: 240°/s
Rango y velocidad de inclinación	0°~90° (Auto Flip); Velocidad de inclinación manual: 0.5°~120°/s, Velocidad de inclinación en preajuste: 200°/s
Zoom proporcional	Soportado
Cantidad de preajustes	255
Patrol	8 patrols, hasta 48 preajustes por patrol
Patrones	4 patrones
Visualización de posición PTZ	ON/OFF
Memoria al apagar	Soportado
Posicionamiento 3D	Compatible

SISTEMA	
Almacenamiento	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 256GB
Soporte SIP/VoIP	Sí, con voz y vídeo
Funciones avanzadas	Auto Tracking, Máscara de privacidad, BLC, HLC, DNR 2D, DNR 3D, ROI, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Desempañado, AWB, Desenfoque, Marca de agua, Modo pasillo
Compatibilidad de sistema	ONVIF Perfiles G & Q & S & T

ANÁLITICAS INTELIGENTES	
Análítica de vídeo	Entrada en región, salida de región, detección avanzada de movimiento, detección de manipulación, cruce de línea, merodeo, detección de personas

AUDIO	
Compresión de audio	G.711, AAC, G.722, G.726

Especificaciones técnicas



NETWORK

Protocolos	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
------------	--

INTERFACES

Ethernet	1 Puerto RJ45 10M/100M
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	2/2



DATOS GENERALES

Temperatura de trabajo	-40°C ~ 60°C
Humedad	0-90% (sin condensación)
Alimentación	PoE (802.3at) / AC 24V / 3A±10%
Consumo	13 W máx / 25 W máx (con IR encendido)
Protección	IP66 / IK10 / 6KV
Dimensiones	Ø205mm × 308mm
Peso	4Kg

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

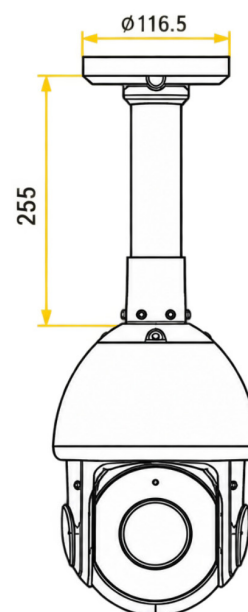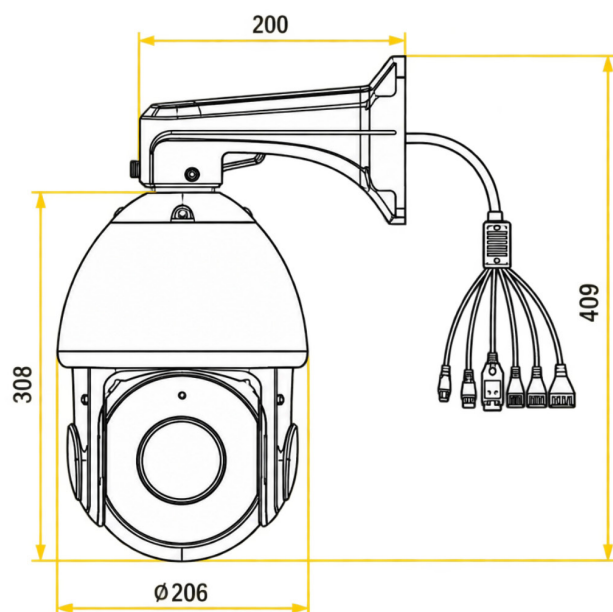

Accesorios



Caja de registro
PNS-JB43



Incluido
Soporte a pared
PNS-41



Kit de sujeción a poste
PNS-PM02



Soporte a cuello de cisne
PNS-SCC503



Inyector PoE 30W
POE-165-30W