

PNS-PRO 6525-PU1

Domo PTZ de 2 Mpx con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/2.8" Progressive Scan. Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica motorizada de 5 ~ 125 mm con zoom óptico 25X, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 100 metros.

Dispone de funciones de inteligencia artificial, incluyendo detección de movimiento, detección de sonido, alarma antisabotaje y autotracking inteligente. Compatible con **ONVIF Perfil S & G & T**, incorpora **Triple Streams de vídeo y compresión Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG**.

Su protección **IP67, IK10 y 6KV** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



2 Mpx



WDR 120dB



Óptica Motorizada
5 ~ 125mm



IP67 / IK10 / 6KV



Smart IR II
100 m



ONVIF S & G & T



Funciones

- Detección de movimiento
- Detección de sonido
- Alarma antisabotaje
- Autotracking soportado

Características

Sensor de imagen CMOS 1/2.8"

Súper WDR 120dB

Óptica motorizada de 5 ~ 125mm

Triple Stream

Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG

ONVIF S & G & T

DC12V(±25%, 3A), PoE+(IEEE 802.3at)

IP67 / IK10 / 6KV

Especificaciones técnicas



CÁMARAS	
Sensor	CMOS Scan Progresivo 1/2.8"
Iluminación mínima	Color: 0.001 lux (F1.5, AGC ON) / 0 lux con IR
WDR	120 dB
Óptica	5 ~ 125 mm, enfoque automático (AF) y objetivo con zoom motorizado
Ángulos de visión	H: 54.37° ~ 2.68° / V: 32.23° ~ 1.51° / D: 66.88° ~ 3.16°
Obturador	Automático/Manual, 1 ~ 1/100000s
Alcance IR	Hasta 100m
Día / Noche	Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR)
S / N	≤52 dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	1920 x 1080
Streams	1 Stream: 2MP (1920x1080): máx. 60fps / 2º Stream: (1920x1080): máx. 60fps / 3º Stream: D1 (720x576): máx. 60fps
Compresión de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Vídeo Bit Rate	128 Kbps a 16 Mbps
Máscara de privacidad	24 áreas, hasta 4 áreas por escena
ROI	Soportado

PTZ	
Rango pan / Velocidad pan	360° sin fin; Velocidad pan manual: 0.1°~200°/s, Velocidad pan en preajuste: 240°/s
Rango y velocidad de inclinación	-15° ~ 90° (auto flip) / Velocidad de inclinación: 0.1°/s ~ 120°/s / Velocidad de inclinación en preajuste: 200°/s
Cantidad de preajustes	1024

SISTEMA Y ANALÍTICA	
Almacenamiento local	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 256GB
Funciones avanzadas	Smart IR, Balance de blancos, 2D/3D DNR, giro, BLC, HLC, desempañado digital
Analítica de vídeo	Detección de movimiento, detección de sonido, alarma antisabotaje
Autotracking	Soportado
Compatibilidad de sistema	ONVIF (Perfil S & G & T)

AUDIO	
Compresión	G.711U, G.711A
Frecuencia de muestreo	8 kHz
Bit Rate	64 Kbps

NETWORK	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Especificaciones técnicas



INTERFACES

Ethernet	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	2/1


DATOS GENERALES

Temperatura de trabajo	-40°C ~ 70°C
Humedad	≤ 95% RH (sin condensación)
Alimentación	DC12V(±25%, 3A), PoE+(IEEE 802.3at)
Consumo	Max 21W
Protección	IP67 / IK10 / 6KV
Certificaciones	CE-EMC, FCC, CE LVD, CB, UL, CE-RoHS
Peso	3.05 Kg
Dimensiones	Ø166 x 295mm

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

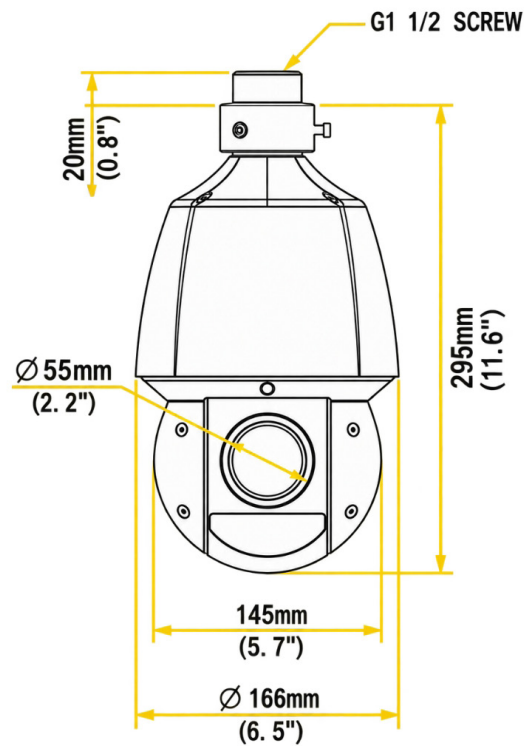

Accesorios



Caja de registro
PNS-JB12



Incluido
Soporte a pared
PNS-WB45



Soporte a poste
PNS-PM08



Soporte a esquina
PNS-CM08



Soporte a techo
PNS-CE45



Cuello de cisne
PNS-SCC303



Inyector PoE 60W
PNS-POE-60W