

PNS-PRO 6535-PU1

Domo PTZ de 2 Mpx con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/2.8" Progressive Scan. Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica motorizada de 4.5 ~ 148.5 mm con zoom óptico 33X, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 150 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo detección de intrusión, entrada en región, salida de región, cruce de línea y autotracking inteligente. Compatible con **ONVIF Perfil S & G & T**, incorpora **Triple Streams de vídeo y compresión Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG**.

Su protección **IP66 y 6KV** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



2 Mpx



WDR 120dB



Óptica Motorizada
4.5 ~ 148.5mm



IP66 / 6KV



Zoom Óptico 33X



ONVIF S & G & T



Funciones

- Soporta conteo de personas
- Soporta Auto Tracking de objetos
- Soporta analíticas de intrusión

Características

Sensor de imagen CMOS 1/2.8"

Súper WDR 120dB

Óptica motorizada 4.5 ~ 148.5mm

Zoom Óptico 33X

Triple Streams

H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

ONVIF S & G & T

DC 12V $\pm$ 10%, PoE+ (IEEE802.3 at)

IP66 / 6KV

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS 1/2.8" Escaneo Progresivo, 2Mpx
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux (F1.5, AGC ON) / 0 Lux con IR
WDR	Super WDR 120dB
Óptica	Motorizada 4.5 ~ 148.5mm, zoom motorizado con autoenfoco (AF)
Zoom óptico	x33
Ángulos de visión	Horizontal: 56.23° ~ 2.57° / Vertical: 33.46° ~ 1.44° / Diagonal: 69.16° ~ 3.03°
Alcance IR	Hasta 150m
Obturador	1/100000s ~ 1s (auto)
Iris	Automático, F1.5 ~ F4.0
Día / Noche	IR-cut con cambio automático (ICR)
S / N	>52dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	1920x1080
Streams	Principal: 2MP (1920x1080) máx. 30 fps / Secundario: 720p (1280x720) máx. 30 fps / Tercer flujo: D1 (720x576) máx. 30 fps
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Bit Rate	128 Kbps ~ 16 Mbps
Máscara de privacidad	Hasta 24 (máx. 4 por escena)
ROI	Hasta 8

SISTEMA	
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB
Funciones avanzadas	Giro, 2D/3D DNR, Balance de blancos, BLC, desempañado digital, HLC, Smart IR
Compatibilidad del sistema	Perfil ONVIF (S & G & T)

ANALÍTICAS INTELIGENTES	
Prevención inteligente de intrusiones	Soporta detección de cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área
Autotracking	Soportado

AUDIO	
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Bit Rate	64 Kbps
Frecuencia de muestreo	8 kHz

NETWORK	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

PTZ	
Rango pan / velocidad pan	360° sin fin; Velocidad de giro: 2°~75°/s
Rango y velocidad de inclinación	-15°~90°; Velocidad de inclinación: 2°~75°/s
Presets	1024

Especificaciones técnicas




INTERFACES	
Ethernet	Base-TX Ethernet 1*10/100M
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	2/1

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C a 65°C
Humedad	Humedad ≤ 95% (sin condensación)
Alimentación	DC 12V ±10% o PoE+ (IEEE 802.3at)
Consumo	Max. 25W
Protección	IP66 / 6KV
Certificaciones	CE-EMC, FCC, CE LVD, CB, UL, CE-ROHS
Peso	3.4 kg
Dimensiones	Ø220 × 370 mm

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

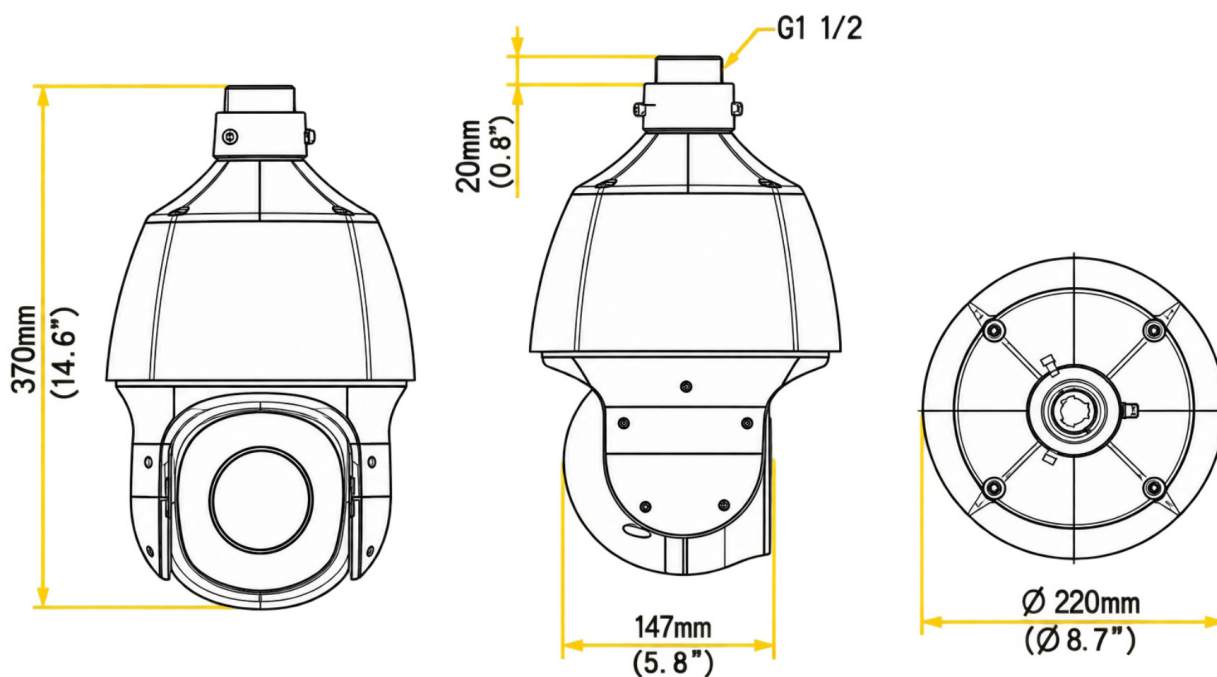

Accesorios



Caja de registro
cableado
PNS-JB12



Incluido
Soporte a pared
PNS-WB45



Kit de sujeción a poste
PNS-PM08



Kit sujeción a esquina
PNS-CM08



Soporte a techo
PNS-CE45



Soporte a cuello cisne
PNS-SCC303



Inyector PoE 95W
POE-I75-95