

PNS-PRO 6564-PU1

Domo PTZ de 4 Mpx con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/2.7". Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica motorizada de 4.5 ~ 148.5 mm con zoom óptico 33X, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 200 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo conteo de personas, analíticas perimetrales y autotracking inteligente. Compatible con **ONVIF Perfil S & G & T & M**, incorpora Triple Streams de vídeo y compresión Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG.

Su protección **IP66, IK10 y 6KV** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



4 Mpx



WDR 120dB



Óptica Motorizada
4.5 ~ 148.5mm (33X)



IP66 / IK10 / 6KV



Smart IR
200m



ONVIF S & G & T & M



Funciones

- Soporta conteo de personas
- Soporta Auto Tracking de objetos
- Soporta analíticas de intrusión

Características

Sensor de imagen CMOS 1/2.7"

Súper WDR 120dB

Óptica motorizada 4.5 ~ 148.5mm, Zoom Óptico 33X

Triple Streams

H.265/H.264/MJPEG/Ultra 265

ONVIF S & G & T & M

DC 24 V±25%, AC 24 V±25%, PoE (IEEE 802.3at)

IP66 / IK10 / 6KV

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS 1/2.7"
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux (F1.5, AGC ON), 0 Lux con IR activado
WDR	Super WDR 120dB
Óptica	Motorizada 4.5 ~ 148.5mm, Zoom Óptico 33X
Zoom digital	16X
Ángulos de visión	H 54.77° ~ H 2.69°, D 67.37° ~ D 2.96°, V 32.49° ~ V 1.51°
Obturador	Auto/Manual, 1/100000s ~ 1s
Alcance IR	200m
Iris	F1.5 ~ F4.0
Día / Noche	Filtro IR con cambio automático (ICR)
S/N	>56dB

VÍDEO	
Resolución máxima	2688 x 1520
Streams	1º Stream: 4 MP (2688 x 1520), máx. 60 fps / 2º Stream: 1080P (1920 x 1080), máx. 30 fps / 3º Stream: D1 (720 x 576), máx. 30 fps
Compresión	H.265, H.264, MJPEG, Ultra 265
Bitrate	128 Kbps a 16 Mbps
Máscara de privacidad	24 áreas, hasta 8 áreas por escena
ROI	Hasta 8

SISTEMA	
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB
Funciones avanzadas	Giro, 2D/3D DNR, Balance de blancos, BLC, desempañado, HLC, EIS, Estabilización de imagen
Compatibilidad de sistema	Perfil ONVIF (S & G & T & M)

ANÁLITICAS INTELIGENTES	
Conteo de personas	Soporta conteo de personas
Autotracking	Soportado
Prevención inteligente de intrusiones	Soporta analíticas perimetrales

AUDIO	
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Bitrate	128 Kbps
Frecuencia de muestreo	8 kHz, 16 kHz

NETWORK	
Protocolos	SSH, IGMP, RTP, RTMP, RTCP, IPv4, SSL/TLS, QoS, 802.1x, HTTPS, HTTP, UPnP, NTP, DDNS, DNS, RTSP, DHCP, UDP, TCP, ARP, ICMP, IPv6, SMTP, SNMP, FTP

PTZ	
Rango pan / Velocidad pan	360° sin fin; Velocidad de giro: 0.1°~288°/s
Rango y velocidad de inclinación	-15°~90° (Auto Flip); Velocidad de inclinación: 0.1°~200°/s
Presets	1024


Especificaciones técnicas



INTERFACES	
Ethernet	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	2/1

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ 70°C
Humedad	0-95% (sin condensación)
Alimentación	DC 24 V ±25%, AC 24 V ±25%, PoE (IEEE 802.3at)
Consumo	23.9 W
Protección	IP66 / IK10 / 6KV
Certificaciones	CE-EMC, FCC SDoC, UL, CUL, CE-LVD, CE-ROHS
Peso	5.35 Kg
Dimensiones / Peso	Ø226.7 mm × 390.2 mm

Dimensiones en mm

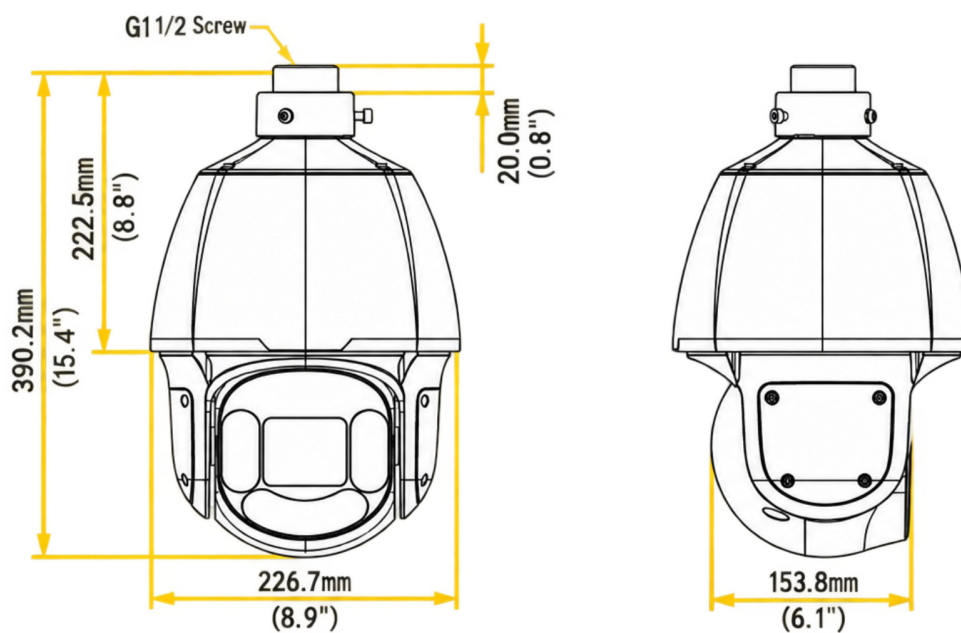

Accesorios



Caja de registro
cableado
PNS-JB12



Incluido
Soporte a pared
PNS-WB45



Kit de sujeción a poste
PNS-PM08



Kit sujeción a esquina
PNS-CM08



Soporte a techo
PNS-CE45



Soporte a cuello cisne
PNS-SCC303



Inyector PoE 60W
POE-POE-60W