

PNS-PRO 6654-LU1

Domo PTZ Láser de 4 Mpx con Inteligencia Artificial y sensor CMOS 1/1.8". Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica motorizada de 6 ~ 252 mm con zoom óptico 42X, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 500 metros.

Dispone de funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo detección de múltiples objetivos, cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área, conteo de personas, monitoreo de densidad de multitudes y autotracking inteligente. Compatible con ONVIF Perfil S & G & T & M, incorpora Triple Streams de vídeo y compresión Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG.

Su protección **IP67 y 6KV** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



4 Mpx



WDR 120dB



Óptica Motorizada
6 ~ 252mm



IP67 / 6KV



Smart IR II
500m



ONVIF S & G & T & M



Zoom Óptico X42

Funciones

- Inteligencia artificial
- Detección de personas, vehículos y no motorizados
- Conteo de personas
- Prevención de intrusión
- Detección de movimiento
- Estabilización de imagen EID Giroscopica
- Función de limpiaparabrisas inteligente

Características

Sensor de imagen CMOS 1/1.8"
 Zoom Óptico X42
 VF Láser 500m
 Súper WDR 120dB
 Óptica motorizada 6 ~ 252mm
 Triple Streams
 Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG
 ONVIF S & G & T & M
 IP67 / 6KV

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	1/1.8" CMOS
Iluminación mínima	Color 0.0003 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
WDR	120dB
Óptica	6 ~ 250mm 42X
Zoom digital	16X
Alcance IR	500m
Ángulos de visión	Horizontal: 59.47° ~ 2.20° / Vertical: 35.62° ~ 1.24° / Diagonal: 73.15° ~ 2.60°
Obturador	1 a 1/100000 s (Auto/Manual)
Iris	F1.2 a F4.6
Día / Noche	Filtro ICR conmutado automáticamente
S/N	>56 dB

VÍDEO	
Resolución máxima	2688x1520
Streams	Flujo principal: 4MP (2688x1520) / Flujo secundario: 2MP (1920x1080) / Tercer flujo: D1 (720x576)
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Bit Rate	128 Kbps a 16 Mbps
Máscara de privacidad	Hasta 24 áreas (8 por escena)
ROI	Soportado

SISTEMA	
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB
Funciones avanzadas	Giro, 2D/3D DNR, Balance de blancos, HLC, BLC, desempañado óptico/digital, EIS
Compatibilidad del sistema	Perfil ONVIF (S & G & T & M)

ANALÍTICAS INTELIGENTES	
Auto Tracking	Soportado. Permite seguimiento automático del objetivo. Filtrado de objetivos por tipo: Humanos, Vehículos no motorizados, Vehículos motorizado
Detección de múltiple objetivos	Soportado
Prevención inteligente de intrusión	Detección de cruce de línea, Detección de intrusión, Detección de entrada en área, Detección de salida de área. Soporta filtrado de falsas alarmas, clasificación del objetivo: humano, vehículo no motorizado y vehículo motorizado
Conteo de personas	Conteo del flujo de personas, Monitoreo de densidad de multitudes

AUDIO	
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Bit Rate	128 Kbps
Frecuencia de muestreo	16 kHz

NETWORK	
Protocolos	SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS

PTZ	
Rango pan / velocidad pan	360° sin fin / 0.1°/s ~ 180°/s
Rango y velocidad de inclinación	-15°/s ~ 90°/s, con auto flip / 0.1°/s ~ 180°/s
Presets	1024

Especificaciones técnicas




INTERFACES	
Ethernet	1 × RJ45 Ethernet 10/100 Mbps Base-TX
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	7/2

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ 70°C
Humedad	<95°C (sin condensación)
Alimentación	AC24V ± 25%, DC24V ± 25%, PoE (IEEE802.3bt)
Consumo	Max 67 W
Protección	IP67 / 6KV
Certificaciones	CE-EMC, CE LVD, CE-ROHS
Peso	6.9KG
Dimensiones	Ø 226.7 x 440.3 mm

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

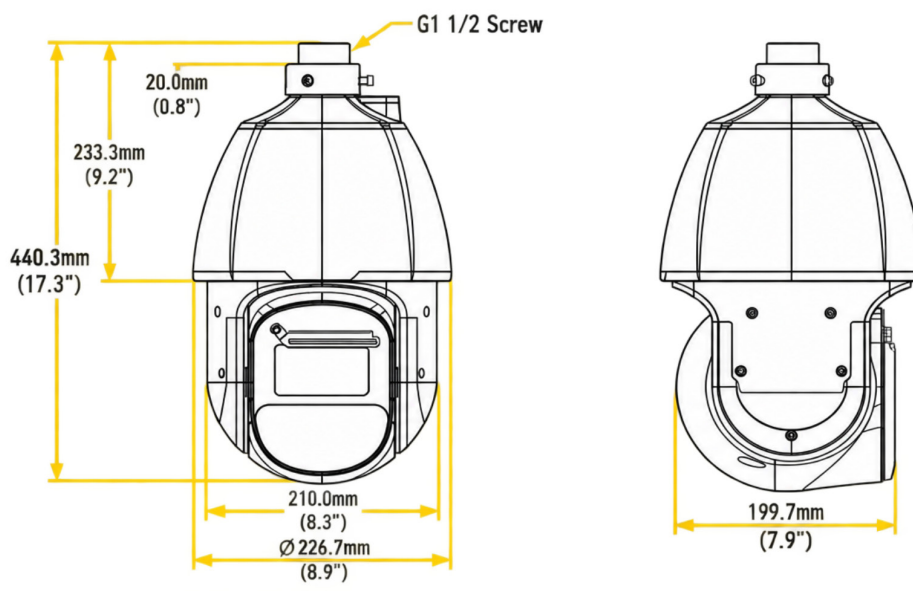

Accesorios



Caja de registro
PNS-JB12



Incluido
Soporte a pared
PNS-WB45



Soporte a poste
PNS-PM08



Soporte a esquina
PNS-CM08



Soporte a techo
PNS-CE45



Cuello de cisne
PNS-SCC303



Inyector PoE 95W
POE-175-95