

PNS-PRO 7015-DS1

Minidomo de 5 Mpx con Inteligencia Artificial Avanzada y sensor CMOS 1/2.8" Progressive Scan. Incorpora WDR de 120 dB y óptica fija 2.8 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 30 metros.

Dispone de avanzadas funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo detección de rostros, personas y vehículos, así como analíticas de intrusión, cruce de línea, merodeo, sentido contrario, parking indebido, detección de movimiento inteligente y conteo de personas. Es capaz de detectar de atributos como color de prenda superior e inferior, género, mochila / bolso, sombrero y gafas, que permiten mejorar la clasificación y análisis de los objetos detectados. Compatible con **ONVIF Perfil S & T & G & M**, incorpora **Triple Streams de vídeo**.

Su protección **IP67 y IK10** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



5Mpx



WDR



IP67 / IK10

Óptica Fija
2.8mm

Smart IR 30m



ONVIF S & T & G & M

CLASIFICACIÓN DE ATRIBUTOS

COLOR DE
PRENDAS

GÉNERO

MOCHILA /
BOLSOSOMBRERO /
GAFAS

DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE OBJETOS



COCHES

TIPO DE
VEHÍCULO

ORIENTACIÓN



PERSONAS



ROSTROS

Funciones

- Clasificación de objetos
- Detección de atributos
- Detección de intrusión
- Detección de sabotaje

Características

Sensor de imagen Progressive Scan CMOS1/2.8"

Óptica fija 2.8 mm

Triple Streams

Smart IR hasta 30m

ONVIF S & T & G & M

12 VDC (-10% ~ +25%) / PoE (802.3af)

IP67/ IK10

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS progresivo de 1/2.8"
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ 0 Lux con IR activado
WDR	WDR
Óptica	Fija 2.8 mm
Ángulos de visión	H: 93.9°, V: 68.7°
Obturador	1/5 ~ 1/20,000s
Alcance IR	Hasta 30m
Día/Noche	Auto (ICR)
S/N	2D/3D DNR

VÍDEO	
Máx. Resolución	5Mpx (2592×1944)
Streams	Stream1: 2592×1944, 2592×1520, 1920×1080, 1280×720 @25fps Stream2: D1, VGA, CIF @25fps / Stream3: VGA, CIF, QVGA @25fps
Vídeo Bit Rate	Stream1: 200 Kbps ~ 12 Mbps / Stream2: 100 Kbps ~ 6 Mbps / Stream3: 100 Kbps ~ 3 Mbps (CBR/VBR ajustable)
Ajustes de imagen	Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
ROI	Hasta 8 zonas

SISTEMA Y ANALÍTICA	
Almacenamiento local	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1T
Funciones avanzadas	BLC, HLC, DNR 2D, DNR 3D, Desempañado, Balance de blancos automático, Modo exposición, AG
Analítica de vídeo	Intrusión, detección inteligente de movimiento, cruce de una línea, cruce de dos líneas, merodeo, detección de circulación en sentido contrario, límite de personas en una zona, detección perimetral, aparcamiento indebido, detección de personas corriendo, detección de persona caída y detección de peleas.
Compatibilidad de sistema	ONVIF (Perfil S & T & G & M)

AUDIO	
Compresión	G.711 A-law, G.711 µ-law,
Bitrate	64 Kbps (G.711)

NETWORK	
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast


INTERFACES	
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Ethernet
Audio I/O	1/1
Micrófono integrado	Si
Alarma I/O	1/1

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ 60°C
Humedad	0% ~ 90% (sin condensación)
Alimentación	12 VDC (-10% ~ +25%) / PoE (802.3af)
Consumo	4.5W
Certificaciones	EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4 FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
Protección	IP67 / IK10
Peso	500 g
Dimensión	99.6 × 99.6 × 63.3 mm

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

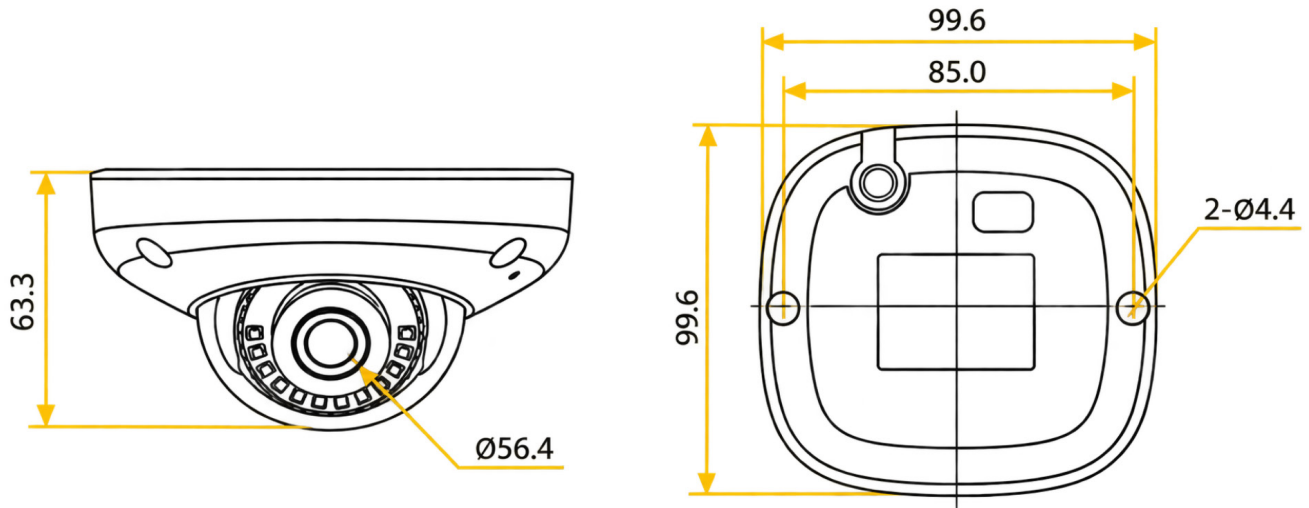

Accesorios



Caja de registro
PNS-JB647



Inyector PoE 30W
POE-165-30W