

PNS-PRO 7028-BS1

IA

Bullet de 8 Mpx con Inteligencia Artificial Avanzada y sensor CMOS 1/1.8" Progressive Scan, que ofrece una excelente calidad de imagen en resolución 4K, incluso en condiciones de baja iluminación. Incorpora WDR y óptica motorizada 3.6 ~ 11 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 70 metros.

Dispone de avanzadas funciones de inteligencia artificial, incluyendo detección de rostros, personas y vehículos, así como analíticas de intrusión, cruce de línea, merodeo, sentido contrario, parking indebido, detección de movimiento inteligente y conteo de personas. Es capaz de detectar de atributos como color de prenda superior e inferior, género, mochila / bolso, sombrero / gafas y chaleco reflectivo, que permiten mejorar la clasificación y análisis de los objetos detectados. Compatible con ONVIF Perfil S & T & G & M, incorpora Triple Streams de vídeo.

Su protección IP66 y IK10 garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



4K



WDR



IP66 / IK10



Óptica Motorizada
3.6 ~ 11 mm



Smart IR 70m



ONVIF S & T & G & M

CLASIFICACIÓN DE ATRIBUTOS



COLOR DE
PRENDAS



GÉNERO



MOCHILA /
BOLSO



SOMBRERO /
GAFAS



CHALECO
REFLECTIVO

DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE OBJETOS



COCHES



TIPO DE
VEHÍCULO



ORIENTACIÓN



PERSONAS



ROSTROS

Funciones

- Clasificación de objetos
- Detección de atributos
- Detección de intrusión
- Detección de sabotaje

Características

Sensor de imagen CMOS 1/1.8"

Óptica Motorizada 3.6 ~ 11mm

Triple Streams

Smart IR hasta 70m

ONVIF S & T & G & M

12 VDC (-10% ~ +25%) / PoE (802.3af)

IP66 / IK10

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS progresivo de 1/1.8"
Iluminación mínima	Color: 0.003Lux@ (F1.3, AGC ON) / B/N: 0 Lux con IR activado
WDR	WDR
Óptica	Motorizada 3.6 ~ 11 mm
Ángulos de visión	H: 112.6° / D: 47.9° / V: 58.2° ~ 26.8°
Obturador	Auto/Manual, 1/5 ~ 1/20,000s
Alcance IR	Hasta 70m
Día/Noche	Auto (ICR)
S/N	2D/3D DNR

VÍDEO	
Máx. Resolución	8Mpx, (3840 × 2160)
Streams	Stream1: 3840×2160, 2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720@25/30fps / Stream2: D1, VGA, CIF @25/30fps / Stream3: VGA, CIF, QVGA @25/30fps
Vídeo Bit Rate	Stream1: 200 Kbps ~ 16 Mbps / Stream2: 100 Kbps ~ 6 Mbps / Stream3: 100 Kbps ~ 3 Mbps (CBR/VBR ajustable)
Ajustes de imagen	Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
ROI	Hasta 8 zonas

SISTEMA Y ANALÍTICA	
Almacenamiento local	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1T
Funciones avanzadas	BLC, HLC, DNR 2D, DNR 3D, Desempañado, Balance de blancos automático, Modo exposición
Analítica de vídeo	Soporta detección de rostros, personas y vehículos / Análisis inteligente: intrusión, cruce de línea, merodeo, detección de sentido, parking indebido, detección de movimiento inteligente y conteo de personas
Compatibilidad de sistema	ONVIF (Perfil S & T & G & M)

AUDIO	
Compresión	G.711 A-law, G.711 μ-law, RAM PCM
Bitrate	64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM)
Micrófono incorporado	Soportado

NETWORK	
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast

INTERFACES	
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Ethernet
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	1/1


DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ 60°C
Humedad	0% ~ 90% (sin condensación)
Alimentación	12 VDC (-10% ~ +25%) / PoE (802.3af)
Consumo	3.5W / Máx. (9.9W con IR encendido)
Certificaciones	CE-EMC, FCC
Protección	IP66 / IK10
Peso	1.45 g
Dimensión	φ110.3 × 356.33 mm

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Derecho a modificación reservado

Dimensiones en mm

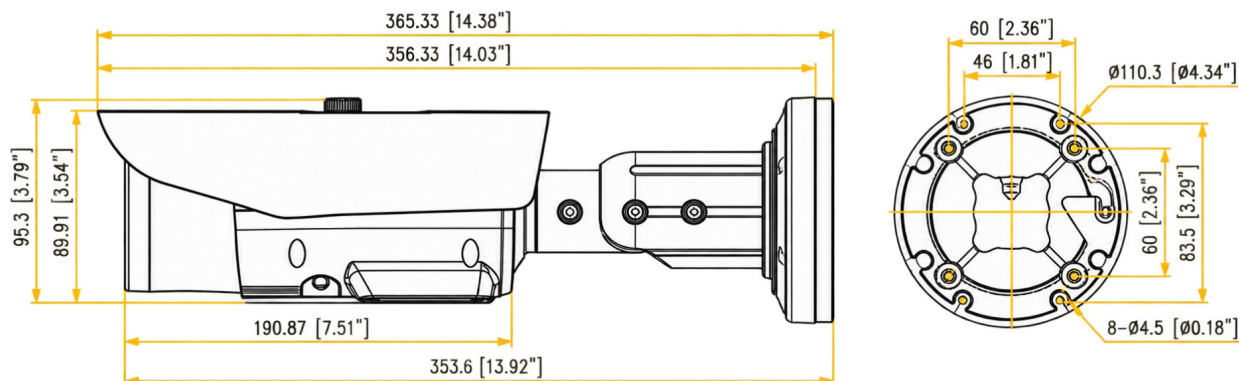

Accesorios



Caja de registro
Incluida
PNS-JB645



Soporte de poste
PNS-PM627



Inyector PoE 30W
POE-165-30W