

PNS-PRO 7024-BS1

Bullet de 4 Mpx con Inteligencia Artificial Avanzada y sensor CMOS 1/1.8" Progressive Scan. Incorpora WDR y óptica motorizada 3.6 ~ 11 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 70 metros.

Dispone de avanzadas funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo detección de rostros, personas y vehículos, así como analíticas de intrusión, cruce de línea, merodeo, sentido contrario, parking indebido, detección de movimiento inteligente y conteo de personas. Es capaz de detectar de atributos como color de prenda superior e inferior, género, mochila / bolso, sombrero / gafas y chaleco reflectivo, que permiten mejorar la clasificación y análisis de los objetos detectados. Compatible con **ONVIF Perfil S & T & G & M**, incorpora **Triple Streams de vídeo**.

Su protección **IP66 y IK10** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



4Mpx



WDR



IP66 / IK10



Óptica Motorizada
3.6 ~ 11 mm



Smart IR 70m



ONVIF S & T & G & M

CLASIFICACIÓN DE ATRIBUTOS



COLOR DE
PRENDAS



GÉNERO



MOCHILA /
BOLSO



SOMBRERO /
GAFAS



CHALECO
REFLECTIVO

DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE OBJETOS



COCHES



TIPO DE
VEHÍCULO



ORIENTACIÓN



PERSONAS



ROSTROS

Funciones

- Clasificación de objetos
- Detección de atributos
- Detección de intrusión
- Detección de sabotaje

Características

Sensor de imagen CMOS 1/1.8"

Óptica Motorizada 3.6 ~ 11mm

Triple Streams

Smart IR hasta 70m

ONVIF S & T & G & M

12 VDC (-10% ~ +25%) / PoE (802.3af)

IP66 / IK10

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	CMOS progresivo de 1/1.8"
Iluminación mínima	Color: 0.003Lux@ (F1.3, AGC ON) / B/N: 0 Lux con IR activado
WDR	WDR
Óptica	Motorizada 3.6 ~ 11 mm
Ángulos de visión	H: 112.6° / D: 47.9° / V: 58.2° ~ 26.8°
Obturador	Auto/Manual, 1/5 ~ 1/20,000s
Alcance IR	Hasta 70m
Día/Noche	Auto (ICR)
S/N	2D/3D DNR

VÍDEO	
Máx. Resolución	4Mpx, (2592 × 1520)
Streams	Stream1: 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps / Stream2: D1, VGA, CIF @25/30fps / Stream3: VGA, CIF, QVGA @25/30fps
Vídeo Bit Rate	Stream1: 200 Kbps ~ 16 Mbps / Stream2: 100 Kbps ~ 6 Mbps / Stream3: 100 Kbps ~ 3 Mbps (CBR/VBR ajustable)
Ajustes de imagen	Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
ROI	Hasta 8 zonas

SISTEMA Y ANALÍTICA	
Almacenamiento local	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1T
Funciones avanzadas	BLC, HLC, DNR 2D, DNR 3D, Desempañado, Balance de blancos automático, Modo exposición
Analítica de vídeo	Soporta detección de rostros, personas y vehículos / Análisis inteligente: intrusión, cruce de línea, merodeo, detección de sentido, parking indebido, detección de movimiento inteligente y conteo de personas
Compatibilidad de sistema	ONVIF (Perfil S & T & G & M)

AUDIO	
Compresión	G.711 A-law, G.711 µ-law, RAM PCM
Bitrate	64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM)
Micrófono incorporado	Soportado

NETWORK	
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast

INTERFACES	
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Ethernet
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	1/1


DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ 60°C
Humedad	0% ~ 90% (sin condensación)
Alimentación	12 VDC (-10% ~ +25%) / PoE (802.3af)
Consumo	3.5W / Máx. (9.9W con IR encendido)
Certificaciones	CE-EMC, FCC
Protección	IP66 / IK10
Peso	1.45 g
Dimensión	φ110.3 × 356.33 mm

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Derecho a modificación reservado

Dimensiones en mm

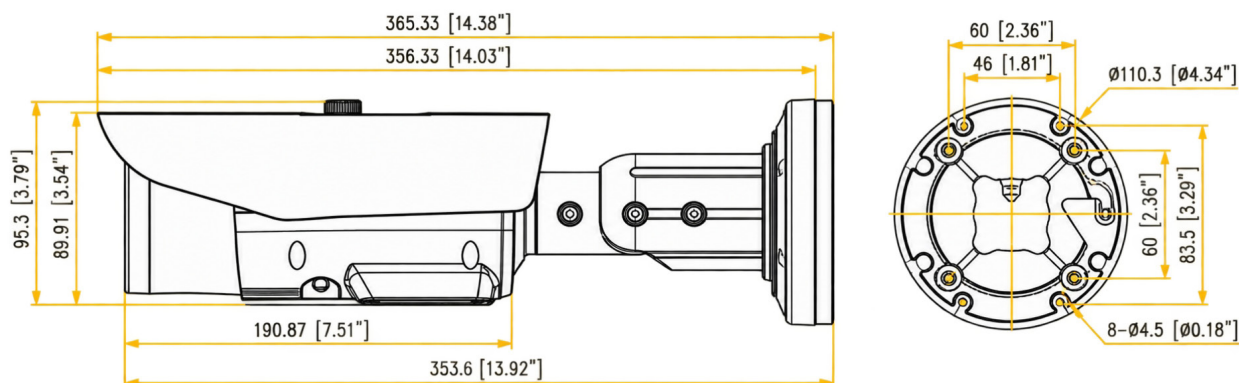

Accesorios



Caja de registro
Incluida
PNS-JB645



Soporte de poste
PNS-PM627



Inyector PoE 30W
POE-165-30W