

PNS-PRO 9322-MV1

Cámara Multisensor 360° de 20 Mpx y sensor CMOS 1/2.7" Progressive Scan. Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica motorizada de 3.7 ~ 7.7 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios.

Resolución de 2688 x 1920 (5MP) x 4 y compresión H.265/H.264/MJPEG. Su protección IP66, IK10 y NEMA garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



20 Mpx (360°)



WDR 120dB



Óptica Motorizada
3.7 ~ 7.7mm



IP66 / IK10



SNV



ONVIF

Funciones

- 4 sensores (2688x1920)
- SNV (Alta visibilidad nocturna)
- Visión 360°
- Detección de movimiento

Características

Sensor de imagen CMOS 1/2.7"
Óptica motorizada de 3.7 ~ 7.7 mm
2688x1920 (5MP) x4
WDR 120dB
2 Streams por canal
H.265/H.264//MJPEG
ONVIF
IP66 / IK10

Especificaciones técnicas



INFORMACIÓN DEL SISTEMA	
CPU	SoC multimedia (sistema en chip)
Memoria Flash	8 GB
RAM	4 GB

CÁMARA	
Sensor	1/2.7" CMOS progresivo
Iluminación mínima	0.035Lux@ F1.9 (color) / 0.005Lux@ F1.9 (B/W) / 0Lux con iluminación IR encendida
WDR	120 dB
Óptica	3.7 ~ 7.7mm, Motorizada, Varifocal, Enfoque a distancia
Ángulos de visión	84.4° ~ 40.0° (Horizontal) / 59.8° ~ 28.6° (Vertical) / 104.5° ~ 49.2° (Diagonal)
Obturador	1/5 seg a 1/32,000 seg
Alcance IR	inc. Iluminador IR hasta 30 metros con Smart IR, LED IR*8
S / N	60 dB
Rango de inclinación	0° ~ 105° cada lente
Rango de rotación	±90° cada lente
Funcionalidades de panorámica/ inclinación/zoom	ePTZ: 48x zoom digital de (4x on en plug-in IE, 12x inc.)

VÍDEO	
Máx. Resolución	2688 x 1920
Velocidad máxima de fotogramas por segundo	15fps @ (2688x1920) x4 / 30fps @ (2560x1440) x4
Compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPEG
Streams	2 streams por canal
Ajustes de imagen	Resolución ajustable, calidad y control de velocidad de bits constante, Smart Stream III
Configuración de imagen	Configuración general Superposición de título de vídeo y marca de tiempo, orientación de vídeo (voltear, en espejo, rotar), configuración de día/noche Iluminadores Iluminadores, anti-sobreexposición Configuración de imagen Balance de blancos, ajuste de imagen (brillo, contraste, saturación, nitidez, curva gamma), desempañado, 3DNR, HLM Exposición BLC, HLC, control de exposición (nivel de exposición, ajuste de iris, tiempo de exposición, control de ganancia), ajuste de velocidad AE, WDR Máscara de privacidad Calculador de píxeles Configuración de perfil programado

SISTEMA Y ANALÍTICA	
Almacenamiento local	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1T
Analíticas de vídeo	Detección de movimiento

AUDIO	
Compresión	G.711, G.726
Audio I/O	1/1, Micrófono incorporado

Especificaciones técnicas




NETWORK	
Protocolos	802.1X, ARP, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP

INTERFACES	
Ethernet	10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet (RJ-45)

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ 60°C
Humedad	90% sin condensación
Alimentación	AC 24V*, IEEE 802.3at PoE
Consumo	Max 25 W
Protección	IP66, IK10, NEMA
Certificaciones	EMC, CE, RCM, VCCI, UKCA, UL, CB
Peso	2.7 Kg
Dimensiones	ø 275x118mm

Dimensiones en mm

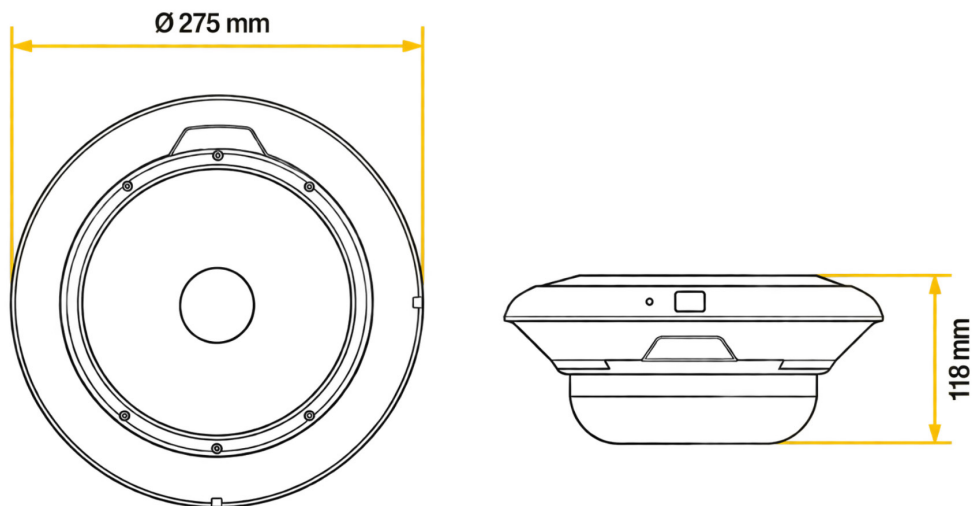

Accesorios



Soporte a pared
PNS-21C



Soporte de techo
PNS-114



Tubo separador
PNS-116



Adaptador de
sujeción
PNS-529



inyector PoE 30W
POE-165-30W