

PNS-PRO 9422-BT1

Bullet de 2 Mpx y sensor CMOS 1/2.8". Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica motorizada de 2.8 ~ 12 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 70 metros.

Compatible con ONVIF Perfil S & G & T & M, incorpora Triple Streams de vídeo y compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.

Su protección IP67 garantiza resistencia frente a la intemperie, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



2Mpx



WDR 120dB



Óptica Motorizada
2.8 ~ 12mm



IP67



Smart IR II
70m



ONVIF S & G & T & M



Funciones

- Cruce de línea
- Detección de intrusión
- Región de entrada y salida
- Detección de merodeo
- Detección de estacionamiento ilegal
- Detección de objeto abandonado

Características

CMOS 1/2.8"

WDR 120dB

IR hasta 70m

Óptica motorizada 2.8 ~ 12 mm

H.265+/H.265/H.264+/H.264

AC24V/DC12V/PoE / IEEE802.3af

ONVIF Perfil S & G & T & M

IP67

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	1/2.8" CMOS
Iluminación mínima	Color: 0.0038Lux@F1.4 (AGC ON) B/W: 0 Lux con IR
WDR	120 dB
Óptica	2.8~12mm @F1.4, motorizada
Ángulos de visión	H: 100°~31° / V: 53°~17° / D: 119°~36°
Obturador	Modo auto/manual; manual: 1/3s ~ 1/100000s
Alcance IR	50 ~ 70 m
Día / Noche	ICR
S/N	≥50dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	1920 x 1080
Streams	1º Stream 25fps@ (1920x1080) / 2º Stream 25fps@ (1280x720) / 3º Stream 25fps@ (480x240)
Compresión de vídeo	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Vídeo Bit Rate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Ajustes de imagen	ROI, saturación, brillo, tono, contraste, amplio rango dinámico, nitidez, reducción de ruido, giro de imagen, reflejar imagen
ROI	Cada ROI se configura por separado

SISTEMA Y ANALÍTICA	
Almacenamiento local	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 256GB
Funciones avanzadas	BLC, HLC, DNR 3D, Desempeñado, EIS
Analítica de vídeo	Cruce de línea, intrusión en región / entrada / salida, detección de merodeo, detección de estacionamiento ilegal, detección de objetos abandonados / perdidos
Compatibilidad de sistema	ONVIF (Perfil S & G & T & M)

AUDIO	
Compresión	G711A / U

NETWORK	
Protocolos	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS

INTERFACES	
Ethernet	Puerto Ethernet RJ45 10M/100M auto-adaptativo
Audio I/O	1 / 1
Alarma I/O	1 / 1



DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-30°C ~ 60°C
Humedad	<95% (sin condensación)
Alimentación	AC24V/DC12V/PoE / IEEE802.3af
Consumo	< 12W
Protección	IP67
Certificaciones	CE, FCC
Peso	1 Kg
Dimensiones	278.3 × 100.2 × 88.7

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Derecho a modificación reservado

Dimensiones en mm

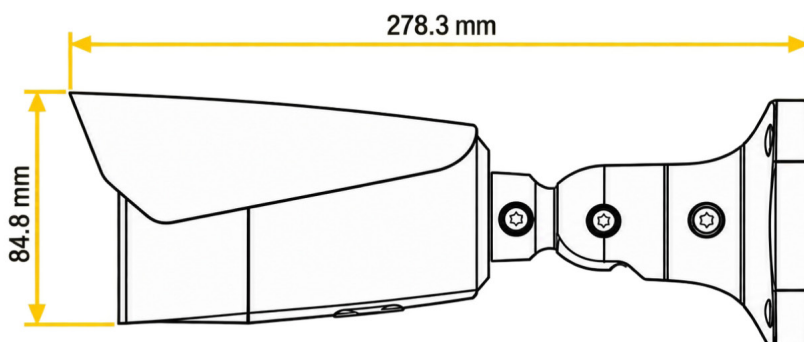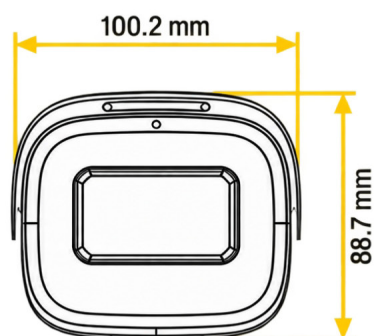

Accesorios



Caja de registro
para cableado
PNS-207 / Incluida



Kit de sujeción a poste
PNS-501



Inyector PoE 30W
POE-165-30W