

PNS-PRO 9480-BR1

Bullet de 8 Mpx con Inteligencia Artificial Avanzada y sensor CMOS 1/1.8", que ofrece una excelente calidad de imagen en **resolución 4K**, incluso en condiciones de baja iluminación. Incorpora **Super WDR de 120 dB** y **óptica motorizada 4.1 ~ 16.4 mm con zoom óptico 4X**, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología **Smart IR**, con un alcance de hasta **30 metros**.

Dispone de avanzadas funciones de **inteligencia artificial**, incluyendo analíticas de intrusión, detección de movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, sentido contrario, conteo de personas, persona caída, detección de pelea, detección de manipulación y velocidad del vehículo. Es capaz de detectar de atributos como color de prenda superior e inferior, género, mochila / bolso y sombrero / gafas, que permiten mejorar la clasificación y análisis de los objetos detectados. Compatible con **ONVIF Perfil S & G & M & T**, incorpora **Triple Streams de vídeo** y compresión **H.265/H.264/MJPEG**.

Su protección **IP67 y IK10** garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



Inteligencia Artificial Avanzada 4K



WDR 120dB



IP67 / IK10



Óptica Motorizada 4.1 ~ 16.4 mm



Zoom óptico 4X



ONVIF S & G & M & T

CLASIFICACIÓN DE ATRIBUTOS



COLOR DE PRENDAS



GÉNERO



MOCHILA / BOLSO



SOMBRERO / GAFAS

DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE OBJETOS



COCHES



TIPO DE VEHÍCULO



ROSTROS



PERSONAS

Funciones

- Clasificación de objetos
- Detección de atributos
- Detección de intrusión

Características

Sensor de imagen CMOS 1/1.8"
 Súper WDR 120dB
 Óptica motorizada 4.1 ~ 16.4 mm
 4X Zoom óptico / 10X Zoom digital
 4 Streams de vídeo
 H.265 / H.264 / MJPEG
 ONVIF S & G & M & T
 Min DC12V / 3.0A ; PoE: 802.3at
 IP67 /IK10

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	Sensor CMOS 1/1.8"
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux (1/30 seg, 30IRE) B/N: 0 Lux IR ON
WDR	120dB
Óptica	Motorizada 4.1 ~ 16.4 mm, 8 Mpx
Ángulos de visión	Horizontal: 103.9° ~ 26° / Vertical: 57.1° ~ 14.3°
Obturador	1/1 ~ 1/100.000
Alcance IR	4 unidades, 30m
Zoom	Óptico 4x, Digital 10x
Día / noche	Día / Noche / Auto
S/N	Auto / Manual

VÍDEO	
Máx. Resolución	352x240 ~ 3840x2160
Streams	Transmisión cuádruple - principal: H.265/H.264 / Secundaria (x3): H.265/H.264/MJPEG
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 / MJPEG
Vídeo Bit Rate	Primario: 32 Kbps ~ 16 Mbps / Secundario: 32 Kbps ~ 4 Mbps
Máscara de privacidad	8 regiones

SISTEMA	
Almacenamiento	MicroSD/SDHC/SDXC hasta 512GB
Funciones avanzadas	BLC, HLC, WDR, control de ganancia, reducción de ruido, estabilización de imagen, desempañado, rotación de imagen
Compatibilidad del sistema	Perfil ONVIF (S & G & M & T)

ANÁLITICAS	
Análíticas de vídeo	Detección de intrusión, detección de movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, sentido contrario, conteo de personas, persona caída, detección de pelea, detección de manipulación, velocidad del vehículo

AUDIO	
Compresión de audio	G.711 / µ-law
Frecuencia de muestreo	G.711: 8 KHz
Bit Rate	G.711: 64 Kbps

NETWORK	
Protocolos	IPv4V/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, SRT, MPEG-TS, RTP, RTSP, RTMP, DDNS

INTERFACES	
Ethernet	Ethernet 10/100/1000 base-T (RJ-45)
Audio I/O	1/1


DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-30°C ~ 60°C
Humedad	< 90% RH (sin condensación)
Alimentación	Min DC12V / 3.0A ; PoE: 802.3at
Consumo	DC12V/ PoE: Max 30W
Protección	IP67 / IK10
Dimensiones	Φ108 x 391.5mm
Peso	1.6 kg

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Derecho a modificación reservado

Dimensiones en mm

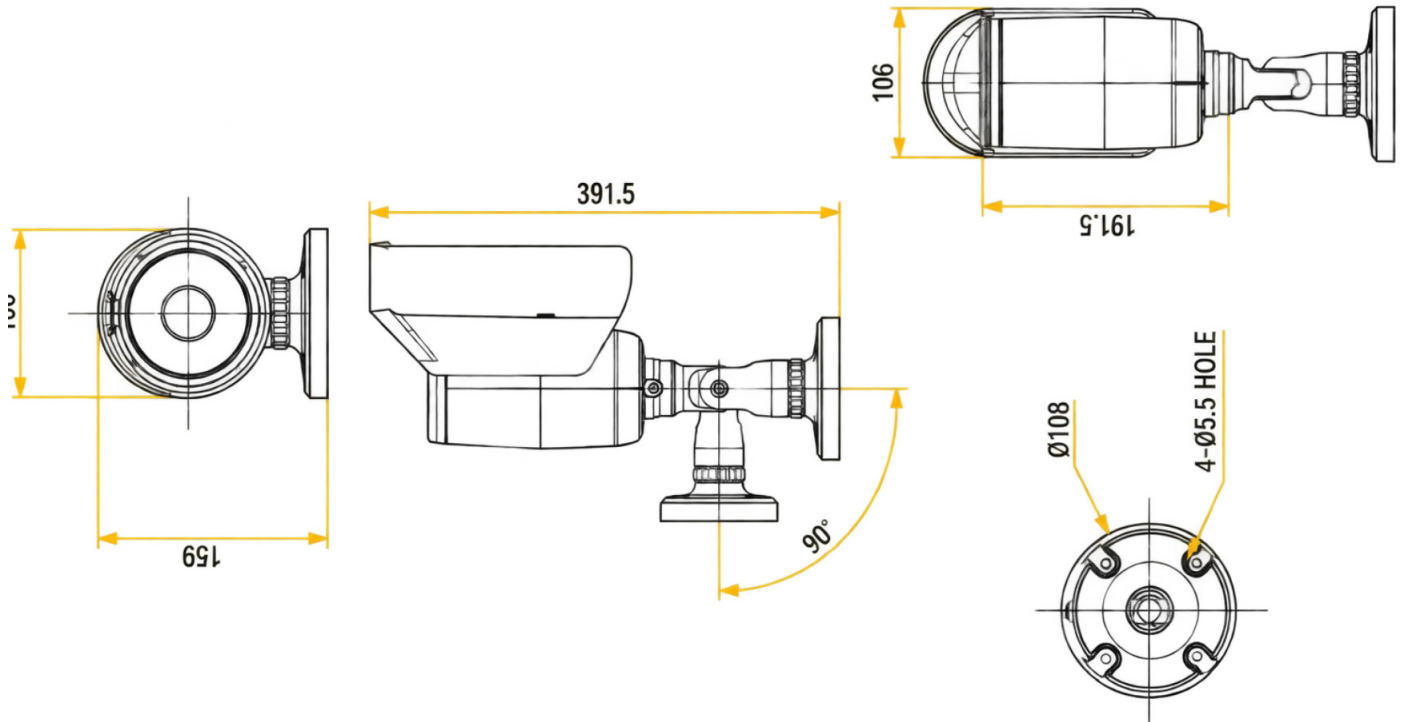

Accesorios



Caja de registro
PNS-JB100



Soporte a poste
PNS-600MP



Inyector PoE 60 W
PNS-POE-60W