

PNS-PRO 9521-DT1

Minidomo de 2 Mpx y sensor CMOS 1/2.8". Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica fija de 2.8 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 20 metros.

Compatible con ONVIF Perfil S & G & T & M, incorpora Triple Streams de vídeo y compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.

Su protección IP66 garantiza resistencia frente a la intemperie, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



	2Mpx		WDR 120dB
	Óptica fija 2.8 mm		IP66
	Smart IR II 20m		ONVIF S & G & T & M



Funciones

- Cruce de línea
- Detección de intrusión
- Región de entrada y salida
- Detección de merodeo
- Detección de estacionamiento ilegal
- Detección de objeto abandonado

Características

Sensor CMOS 1/2.8"

WDR 120dB

IR hasta 20 m

Óptica fija 2.8 mm

H.265+/H.265/H.264+/H.264

DC12V / PoE / IEEE802.3af

ONVIF Perfil S & G & T & M

IP66

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	1/2.8" CMOS
Iluminación mínima	0.005 Lux @F1.6, AGC ON; 0 Lux con IR
WDR	120 dB
Óptica	2.8 mm@F1.6, horizontal FoV: 101.5°; vertical FoV: 54.6°; diagonal FoV: 117°
Ángulos de visión	Pan: 0°~360°; Inclinação: 0°~70°; Rotación: 0°~350°
Obturador	Modo auto/manual; manual: 1/3s ~ 1/100000s
Alcance IR	10 ~ 20m
Día / Noche	ICR
S/N	≥50dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	1920×1080
Streams	1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1, CIF, 480×240, VGA(640×480)
Compresión de vídeo	Main stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / Sub stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Third stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vídeo Bit Rate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Ajustes de imagen	ROI, saturación, brillo, tono, contraste, amplio rango dinámico, nitidez, reducción de ruido, giro de imagen, reflejar imagen
ROI	Cada área ROI puede configurarse por separado

SISTEMA Y ANALÍTICA	
Almacenamiento local	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 256GB
Funciones avanzadas	BLC, HLC, DNR 3D, Desempeñado, EIS
Analítica de vídeo	Cruce de línea, intrusión en región / entrada / salida, detección de merodeo, detección de estacionamiento ilegal, detección de objetos abandonados / perdidos
Compatibilidad de sistema	ONVIF (Perfil S & G & T & M)

AUDIO	
Compresión	G711A / U
Audio I/O	Entrada de 1 canal, 1 micrófono incorporado

NETWORK	
Protocolos	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS

INTERFACES	
Ethernet	Puerto Ethernet RJ45 10M/100M auto-adaptativo


DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-30°C ~ 60°C
Humedad	< 95% (sin condensación)
Alimentación	DC12V/PoE / IEEE802.3af
Consumo	< 6W
Protección	IP66
Certificaciones	CE, FCC
Peso	0.38 kg
Dimensión	Φ 110 × 59.8

Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Derecho a modificación reservado

Dimensiones en mm

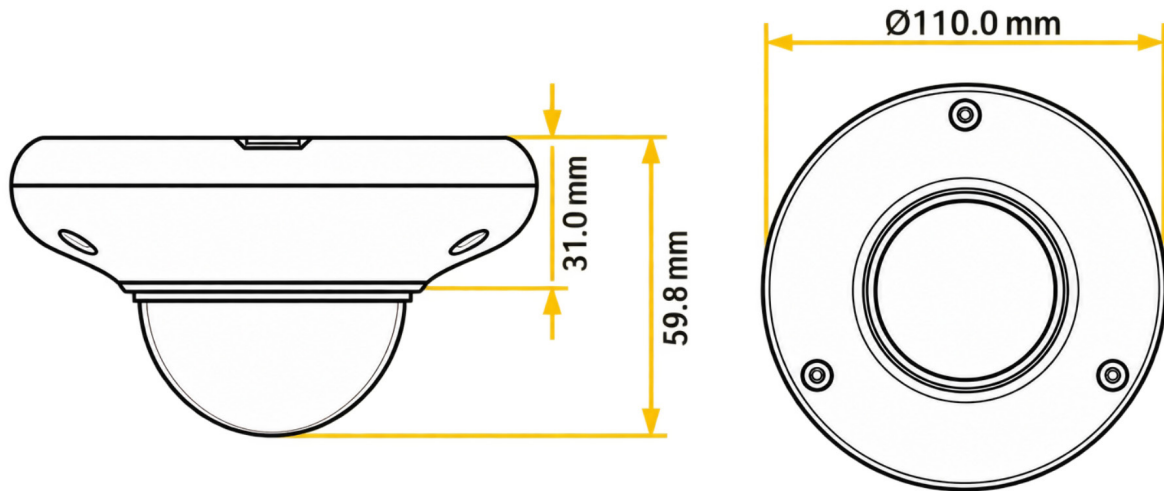

Accesorios



Soporte a pared
PNS-203



Inyector PoE 30W
POE-165-30W