

PNS-PRO 9522-DT1

Minidomo de 2 Mpx y sensor CMOS 1/2.8". Incorpora Super WDR de 120 dB y óptica motorizada de 2.8 ~ 12 mm, proporcionando una gran flexibilidad para la supervisión de diferentes escenarios. Integra tecnología Smart IR, con un alcance de hasta 50 metros.

Compatible con ONVIF Perfil S & G & T & M, incorpora Triple Streams de vídeo y compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.

Su protección IP67 y IK10 garantiza resistencia frente a la intemperie e impactos, ofreciendo un funcionamiento fiable en entornos exteriores exigentes.



	2Mpx		WDR 120dB
	Óptica Motorizada 2.8 ~ 12mm		IP67 / IK10
	Smart IR II 50m		ONVIF S & G & T & M

Funciones

- Cruce de línea
- Detección de intrusión
- Región de entrada y salida
- Detección de merodeo
- Detección de estacionamiento ilegal
- Detección de objeto abandonado

Características

CMOS 1/2.8"

WDR 120dB

IR hasta 50 m

Óptica motorizada 2.8 ~ 12 mm

H.265+/H.265/H.264+/H.264

AC24V/DC12V/PoE / IEEE802.3af

ONVIF Perfil S & G & T & M

IP67 / IK10

Especificaciones técnicas



CÁMARA	
Sensor	1/2.8" CMOS
Iluminación mínima	Color: 0.0038Lux@F1.4 (AGC ON) B/W: 0 Lux con IR
WDR	120 dB
Óptica	2.8~12mm @F1.4, motorizada
Ángulos de visión	H: 100°~31° / V: 53°~17° / D: 119°~36°
Obturador	Modo auto/manual; manual: 1/3s ~ 1/100000s
Alcance IR	30 ~ 50 m
Día / Noche	ICR
S/N	≥50dB

VÍDEO	
Máx. Resolución	1920 x 1080
Streams	1º Stream 25fps@ (1920x1080) / 2º Stream 25fps@ (1280x720) / 3º Stream 25fps@ (480x240)
Compresión de vídeo	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Vídeo Bit Rate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Ajustes de imagen	ROI, saturación, brillo, tono, contraste, amplio rango dinámico, nitidez, reducción de ruido, giro de imagen, reflejar imagen
ROI	Cada ROI se configura por separado

SISTEMA Y ANALÍTICA	
Almacenamiento local	Tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 256GB
Funciones avanzadas	BLC, HLC, DNR 3D, Desempañado, EIS
Análítica de vídeo	Cruce de línea, intrusión en región / entrada / salida, detección de merodeo, detección de estacionamiento ilegal, detección de objetos abandonados / perdidos
Compatibilidad de sistema	ONVIF (Perfil S & G & T & M)

AUDIO	
Compresión	G711A / U
Audio I/O	1 canal de entrada y salida, 1 micrófono incorporado

NETWORK	
Protocolos	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS


INTERFACES	
Ethernet	Puerto Ethernet RJ45 10M/100M auto-adaptativo

DATOS GENERALES	
Temperatura de trabajo	-30°C ~ 60°C
Humedad	<95% (sin condensación)
Alimentación	AC24V/DC12V/PoE / IEEE802.3af
Consumo	< 10.5W
Protección	IP67 /IK10
Certificaciones	CE, FCC
Peso	1 kg
Dimensiones	Φ 141 × 100.2


Consulte analíticas disponibles*

Compatibles a partir de la versión 6 de G-Core. Consultar versión**

Dimensiones en mm

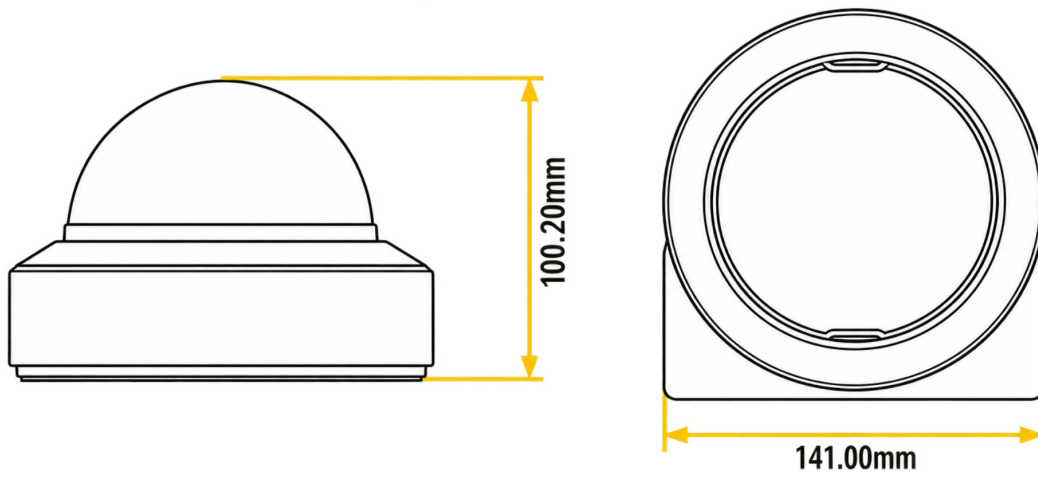

Accesorios



Caja de registro
PNS-207



Soporte a poste
PNS-501



Inyector PoE 30W
POE-165-30W